

Baderomsvifter

På bad og andre våtrom er det viktig med god ventilasjon for å få ut den skadelige fukten.



Flexit baderomsvifter

Moderne, energieffektive og stillegående

På bad og andre våtrom produseres det store mengder med fukt. Det er viktig at fukten ventileres ut av boligen slik at den ikke gir helseplager eller skader på boligen. Flexit har et bredt utvalg av baderomsvifter med funksjoner som dekker ulike behov. Alle baderomsvifter fra Flexit har flere egenskaper til felles:

Moderne

Flexit baderomsvifter gir et stilrent og moderne uttrykk som passer inn i ethvert hjem.

Energieffektive

Flexit baderomsvifter har høy effektivitet med lavt energiforbruk.

Stillegående

Med Flexit baderomsvifter kan du nyte en rolig atmosfære uten forstyrrende lyder fra ventilasjonen.



*Gir et sunt og godt inneklima
Flexit baderomsvifter
forbedrer luftkvaliteten ved å
fjerne fuktighet og forhindre
muggdannelse.*



*Med god ventilasjon på
badet unngår du dugg på
speil og fuktproblemer.*

Bodo

Bodo er en baderomsvifte som er meget stillegående, energieffektiv og har høy kapasitet. Bodo er toppmodellen hos Flexit og vi tør å påstå at den er markedets beste. Bodo er svært bruker- og installasjonsvennlig og har flere valgbare driftsfunksjoner slik at den enkelt tilpasses hvert behov. Du kan velge mellom kontinuerlig drift, som sikrer god grunnventilasjon, eller behovsstyrt ventilasjon.

Bodo kommer i to ulike varianter; Bodo Supreme og Bodo Prime.


Felles for begge variantene:

- Automatisk fuktsensor, bevegelsessensor og lyssensor
- Timerfunksjon
- Varmeflytterfunksjon
- Alternativ 12V tilkobling
- Passer både 100 mm og 125 mm kanal
- Fronten er avtagbar for enkel rengjøring av viften og kanal
- Kan installeres i våtromssone 1



Bodo Prime

På Bodo Prime velger man blant 8 forhåndsinstilte moduser på multifunksjonshjulet bak dekslet på vifta.



Bodo Supreme

Bodo Supreme har en luftkvalitetssensor og mulighet for manuell fuktstyring. Separat boostfunksjon for hurtig utlufting. Alle funksjoner og innstillinger gjøres via app.



Art.nr.	Modell	NOBB	GTIN	Elnummer	Diam.
120943	Bodo Prime hvit	60126040	7023671209438	4927140	Ø100 / Ø125
120944	Bodo Prime sort	60126928	7023671209445	4927141	Ø100 / Ø125
120945	Bodo Supreme hvit	60126929	7023671209452	4927142	Ø100 / Ø125
120946	Bodo Supreme sort	60126039	7023671209469	4927143	Ø100 / Ø125




Bodo

Tekniske data

Kanaldiameter	mm	Ø100/Ø125				Ø100	Ø125
Hastighet		1	2	3	4	5	5
Luftmengde frittblåsende	m ³ /h	20	40	60	90	115	140
Energiforbruk	W	0,4W	0,6 W	0,8 W	1,6	2,7	2,9
Strømforbruk	A	0,018	0,019	0,021	0,029	0,038	0,04
Lydtrykk	Lp(A) dB 3m	9	13	18	22	27	28
Merkespenning	V	100–240					
Frekvens	Hz	50–60					
Maks. trykkfall	Pa	37					
Tetthetsklasse	IP	44					
Isolasjonsklasse		II					
Omgivelsestemperatur	°C	+1 - +40					
Vekt	Kg	0,56					
Materiale		UV-stabilisert ABS-plast					
Farge		Hvit eller sort					
Kanaldimensjon	mm	Ø100 / Ø125					
Plassering		Vegg eller tak					

Målskisse

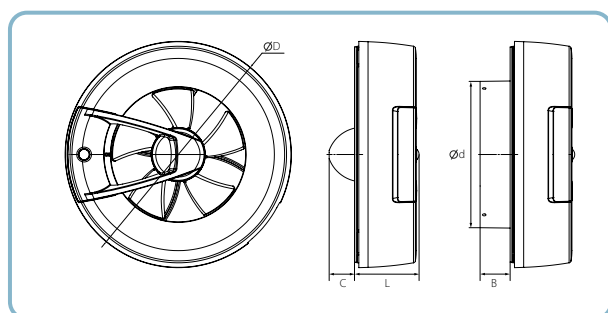

	Mål [mm]				
	Ø d	Ø D	C	L	B
Bodo	100	193	22	55	26
	125				

Moduser for Bodo Prime

Modus 1: Viften går konstant med en hastighet på 20 m³/h. Hvis bevegelses-sensoren eller lyssensoren aktiveres, økes hastigheten til 60 m³/h, og hvis fuktighetssensoren aktiveres, økes den til 90 m³/h.

Modus 2: Viften går i konstant ventilasjonsmodus med en hastighet på 40 m³/h. Hvis bevegelsessensoren eller lyssensoren aktiveres, økes hastigheten til 60 m³/h, og hvis fuktighetssensoren aktiveres, økes den til 90 m³/h.

Modus 3: Viften går i konstant ventilasjonsmodus med en hastighet på 40 m³/h. Hvis fuktighetssensoren aktiveres, økes hastigheten til maksimum.


Modus 4: Viften går i konstant ventilasjonsmodus med en hastighet på 60 m³/h. Hvis fuktighetssensoren aktiveres, økes hastigheten til maksimum.

Modus 5: Viften er i standby modus. Hvis bevegelsessensoren eller lyssensoren aktiveres, starter viften med en hastighet på 60 m³/h, og hvis fuktighetssensoren aktiveres starter den med 90 m³/h.

Modus 6: Viften går i intervallventilasjonsmodus. Den slås på i 30 minutter hver 12. time med en hastighet på 20 m³/h. Hvis bevegelsessensoren eller lyssensoren aktiveres, går viften med en hastighet på 60 m³/h, og hvis fuktighetssensoren aktiveres, går den med 90 m³/h.

Modus 7: Viften er i standby modus. Hvis temperatursensoren aktiveres, starter viften med en hastighet på 90 m³/h. Viften starter ved 28 °C og stanser ved 24 °C.

Modus 8: Viften er i standby modus. Hvis fuktighetssensoren aktiveres, starter viften med maksimum hastighet.



Classic Eco

Classic Eco er stillegående med lavt energiforbruk og god kapasitet. God kapasitet i kombinasjon med lavt lydnivå gir god komfort og godt avtrekk. Diskret design gjør at den passer inn i de fleste miljøer. Kulelager for lengre levetid. Classic Eco finnes i to størrelser og med forskjellige funksjoner. Viften har integrert tilbakeslagsspjeld som hindrer kald luft å trenge inn når viften er av.

Fordeler med Classic Eco

- Meget stillegående
- God kapasitet
- Lavt energiforbruk
- Integrert tilbakeslagsspjeld
- Kan installeres i våtromssone 1




Art.nr.	Modell	NOBB	GTIN	Elnummer	Diam.
121010	Classic Eco 100 STD standard, hvit	60133158	7023671210106	4930285	Ø100
121011	Classic Eco 100 TH timer/fukt, hvit	60133159	7023671210113	4930282	Ø100
121012	Classic Eco 100 P snorbryter, hvit	60133160	7023671210120	4930284	Ø100
121013	Classic Eco 125 STD standard, hvit	60133161	7023671210137	4930281	Ø125
121014	Classic Eco 125 TH timer/fukt, hvit	60133162	7023671210144	4930279	Ø125
121046	Classic Eco 100 STD standard, sort	60137692	7023671210465	4930286	Ø100
121047	Classic Eco 100 TH timer/fukt, sort	60137690	7023671210472	4930287	Ø100

Tekniske data

Ø100 mm	Ø125 mm
97 m ³ /h	185 m ³ /h
43 Pa	73 Pa
25 dB(A) 3 m	32 dB(A) 3 m
7,5 W	17 W
220–240V-50Hz	220–240V-50Hz
IP 45	IP 45

Målskisse

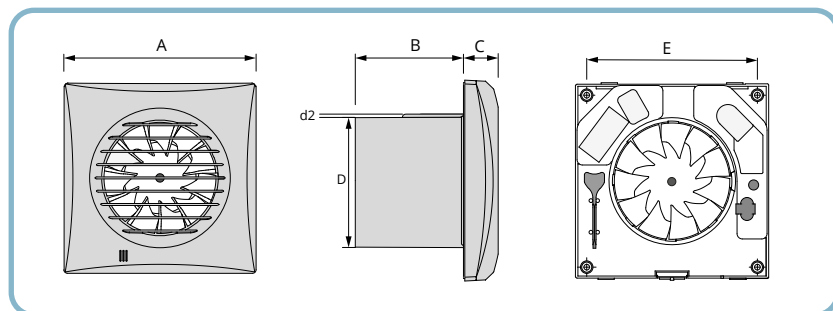

	A	B	C	D	d2	E
Ø100 mm	158	81	26	99	2	136
Ø125 mm	182	91	27	124	2	158

Vario

Flexit baderomsvifte Vario for optimal drift og komfort. Viften har mange reguleringsmuligheter og kan tilpasses brukerens behov. Den intelligente fuktstyringen sørger for effektivt avtrekk. Viften har modus for kontinuerlig drift og sørger dermed for god grunnventilasjon. Uttagbar vifteenhet gjør det meget enkelt å utføre nødvendig renhold i kanal. For kanal med 100mm eller 125mm diameter.



Fordeler med Vario


- Meget stillestående
- Høy kapasitet
- Enkel rengjøring
- Minimalt strømforbruk
- Mange reguleringsmuligheter
- Kan installeres i våtromssone 1

Art.nr.	Modell	NOBB	GTIN	Elnummer	Dim.
113383	Vario	47139260	7023671133832	4927727	Ø100/Ø125

Tekniske data

Ø 100 mm/ Ø 125 mm
33–115 m³/h
32 Pa
17–32 dB(A) 3 m
3,8 W
100–240V- 50–60Hz
IP 34

Målskisse

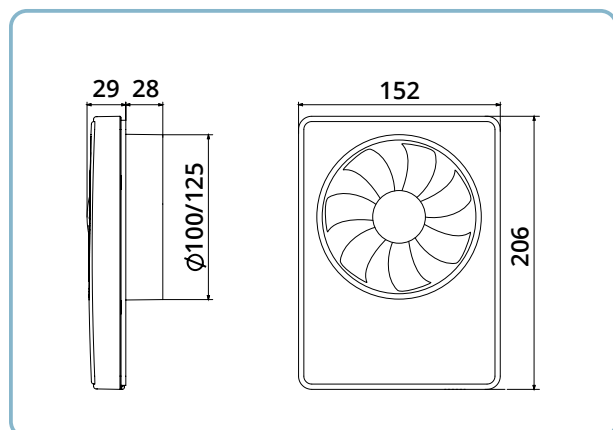

B-serien

B-serien er vifter som er konstruert for ventilasjon av våtrom, men kan også brukes i andre typer rom hvor man ønsker ventilasjon. Viftene er utstyrt med kulelager for lengre levetid.

Effektiv og installasjonsvennlig vifte som leveres i to størrelser (Ø100 og Ø125 mm) og med forskjellige funksjoner.



Fordeler med B-serien


- God kapasitet
- Installasjonsvennlig
- Med kulelager

Art.nr.	Modell	NOBB	GTIN	Elnummer	Dim.
400050	100B STD standard, hvit	44019500	7023674000506	4927720	Ø100
400051	100B P snorbryter, hvit	44019515	7023674000513	4927719	Ø100
400052	100B TH timer/fukt, hvit	44019534	7023674000520	4927721	Ø100
400053	125B STD standard, hvit	44019545	7023674000537	4927722	Ø125
400054	125B TH timer/fukt, hvit	44019564	7023674000544	4927723	Ø125

Tekniske data

Ø100 mm	Ø125 mm
84 m³/h	174 m³/h
30 Pa	41 Pa
38 dB(A) 3 m	39 dB(A) 3 m
14 W	16 W
220–240V-50Hz	220–240V-50Hz
IP 34	IP 34

Målskisse

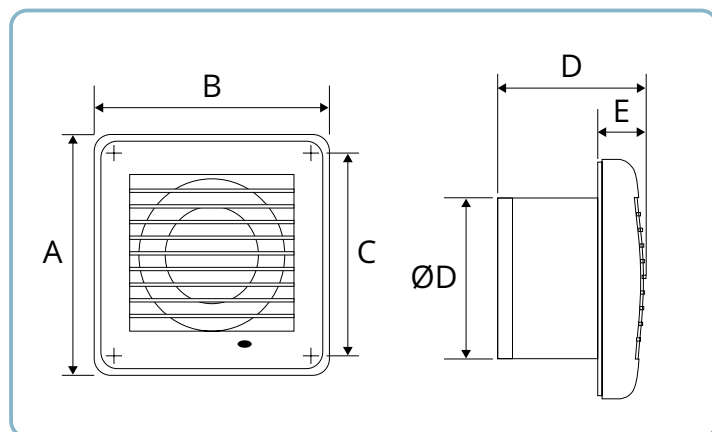

F	A	B	C	ØD	D	E
Ø100 mm	144	144	122	100	92,5	29,5
Ø125 mm	168	168	144	125	97	30

F-serien

F-serien leveres i to størrelser og med forskjellige funksjoner. Viftene med Ø100 mm er beregnet for veggmontering og viftene med Ø125 mm kan monteres i vegg og tak.

Vifteserien består av flere modeller å velge mellom avhengig av størrelse på kanal (100 eller 125 mm) og om du ønsker å styre baderomsviften med separat bryter, snor eller timer/fukt-sensor.

Fordeler med F-serien

- Tradisjonell vifte
- God kapasitet
- Mange varianter




Art.nr.	Modell	NOBB	GTIN	Elnummer	Dim.
400002	100F STD standard, hvit	43766425	7023674000025	4932338	Ø100
400004	100F TH timer/fukt, hvit	43766463	7023674000049	4932339	Ø100
400005	100F P snorbryter, hvit	43766497	7023674000056	4932334	Ø100
400006	125F STD standard, hvit	43766501	7023674000063	4932337	Ø125
400063	125F TH timer/fukt, hvit	45624040	7023674000636	4927723	Ø125

Tekniske data

Ø100 mm	Ø125 mm
85 m ³ /h	185 m ³ /h
35 Pa	55 Pa
34 dB(A) 3 m	39 dB(A) 3 m
14 W	16 W
220–240V-50Hz	220–240V-50Hz
IP 34	IP 34

Målskisse

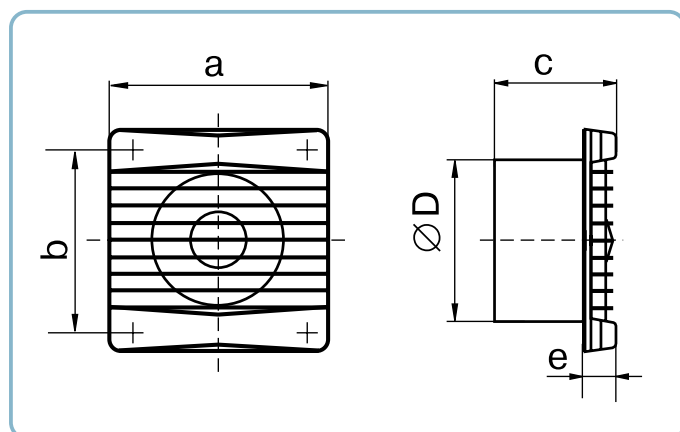

F	a	b	c	ØD	e
Ø100 mm	160	135	90	100	25
Ø125 mm	180	150	94	125	25

Ventilasjon på bad

Plassering- og monterings tips

Flexit baderomsvifter er moderne og glir diskre inn i de fleste baderomsmiljøer. Flere av Flexits baderomsvifter får du i både sort og hvit farge.

Plasseringstips

En baderomsvifte bør plasseres så nær dusj/badekar som mulig, samt høyt på veggen. I tillegg bør den plasseres så langt fra luftinntaket som mulig for å oppnå best mulig luftgjennomstrømning i rommet. Luftinntaket er der den nye luften tilføres, enten direkte utenfra gjennom veggventil, eller gjennom rist eller terskelfri baderomsdør.

Monteringstips

Alle baderomsvifter må monteres med et svakt fall ut av huset. Dette er for å unngå at kondens og inndriv skal trekke inn i bygningskroppen. Ved å montere et tilbakeslagsspjeld på ytterveggen hindrer du ubehagelig kald trekk når viften ikke er i bruk. Om du velger å montere viften på en eksisterende kanal, må du sikre at kanalen er tett. Kanaler i kald sone må isoleres for å unngå kondens.

Autorisert el-installatør


Alle baderomsvifter skal kobles av autorisert el-installatør. Dette gjelder derimot ikke montering av selve viften, gjennomføring og utvendig ventil.



Sørg for god luftstrøm

For å sikre en god luftstrøm mellom alle rom i hele boligen, selv om døren til badet er lukket, må man ha flat terskel, terskelfrie dører eller overstrømningsrist.



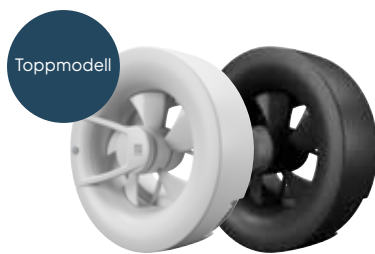

Ytelse	Bodo Supreme	Bodo Prime	Classic Eco 100	Classic Eco 125
Luftmengde frittblåsende m³/h	20 - 140 m³/h	20 - 140 m³/h	97 m³/h	185 m³/h
Maks trykkfall Pa	37 Pa	37 Pa	43 Pa	73 Pa
Strøm				
Merkespenning	100-240 V	100-240 V	220-240 V	220-240 V
Frekvens	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz	50 Hz
Energiforbruk	0.4-2.9 W	0.4-2.9 W	7.5 W	17 W
Strømforbruk	0.018 - 0.04 A	0.018 - 0.04 A	0.049 A	0.11 A
IP-klasse	IP44	IP44	IP45	IP45
Isolasjonsklasse	II	II	II	II
12V tilkobling	Ja	Ja	Nei	Nei
Med godkjent allpolig bryter	Ja	Ja	Nei	Nei
Kan plasseres i sone 1	Ja*	Ja*	Ja*	Ja*
Materiale og farge				
Materiale	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast
Farge	Hvit/Sort	Hvit/Sort	Hvit/Sort	Hvit
Lyd				
Lydtrykk dB(A) 3 m	9-28 dB	9-28 dB	25 dB	32 dB
Installasjon				
Plassering	Vegg/tak	Vegg/tak	Vegg/tak	Vegg/tak
Omgivelsestemperatur	1- 40 °C	1- 40 °C	1- 40 °C	1- 40 °C
Mål og vekt				
Bredde (mm)	193 mm	193 mm	158 mm	182 mm
Høyde (mm)	193 mm	193 mm	158 mm	182 mm
Diameter (Ø)	193 mm	193 mm		
Dybde uten stuss (mm)	55 mm	55 mm	26 mm	27 mm
Dybde med stuss (mm)	81 mm	81 mm	107 mm	118 mm
Vekt (kun vifte)	0.56 kg	0.56 kg	0.55 kg	0.78 kg
Kanaltilkobling (Ø)	100/125 mm	100/125 mm	100 mm	125 mm
Teknisk				
Med kulelager	Ja	Ja	Ja	Ja
Innebygget tilbakeslagsspjeld	Nei	Nei	Ja	Ja
Funksjoner				
App/WiFi	Ja	Nei	Nei	Nei
Med luftkvalitetssensor	Ja	Nei	Nei	Nei
Fuktsensor	Ja	Ja	Ja**	Ja**
Bevegelsessensor	Ja	Ja	Nei	Nei
Lyssensor	Ja	Ja	Nei	Nei
Snorbryter	Nei	Nei	Ja***	Nei
Timer	Ja	Ja	Ja**	Ja**
Med varmflyttfunksjon	Ja	Ja	Nei	Nei

* Gjelder ved skjult installasjon ** Gjelder for TH-modellene *** Gjelder for P-modellene

Mange
regulerings-
muligheter



Med
kulelager




Enkel og
god vifte



Ytelse	Vario	100B	125B	100F	125F
Luftmengde frittblåsende m³/h	33 – 115 m³/h	84 m³/h	174 m³/h	85 m³/h	185 m³/h
Maks trykkfall Pa	32 Pa	30 Pa	41 Pa	35 Pa	55 Pa
Strøm					
Merkespenning	100–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Frekvens	50–60 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Energiforbruk	3.8 W	14 W	16 W	14 W	16 W
Strømforbruk	0.02–0.07 A	0.085 A	0.1 A	0.085 A	0.1 A
IP-klasse	IP44	IP34	IP34	IP34	IP34
Isolasjonsklasse	II	II	II	II	II
12V tilkobling	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Med godkjent allpolig bryter	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Kan plasseres i sone 1	Ja*	Nei	Nei	Nei	Nei
Materiale og farge					
Materiale	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast	UV-stabilisert ABS-plast
Farge	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit	Hvit
Lyd					
Lydtrykk dB(A) 3 m	17–32 dB	38 dB	39 dB	34 dB	39 dB
Installasjon					
Plassering	Vegg/tak	Vegg/tak	Vegg/tak	Vegg/tak	Vegg/tak
Omgivelsestemperatur	1–40 °C	1–40 °C	1–40 °C	1–40 °C	1–40 °C
Mål og vekt					
Bredde (mm)	206 mm	144 mm	168 mm	160 mm	180 mm
Høyde (mm)	152 mm	144 mm	168 mm	160 mm	180 mm
Diameter (Ø)					
Dybde uten stuss (mm)	29 mm	29,5 mm	30 mm	25 mm	25 mm
Dybde med stuss (mm)	57 mm	92,5 mm	97 mm	90 mm	94 mm
Vekt (kun vifte)	0.59 kg	0.47 kg	0.6 kg	0.46 kg	0.59 kg
Kanaltilkobling (Ø)	100/125 mm	100 mm	125 mm	100 mm	125 mm
Teknisk					
Med kulelager	Ja	Ja	Ja	Nei	Nei
Innebygget tilbakeslagsspjeld	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Funksjoner					
App/WiFi	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Med luftkvalitetssensor	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Fuktsensor	Ja	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Bevegelsessensor	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Lyssensor	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei
Snorbryter	Nei	Ja***	Nei	Ja***	Nei
Timer	Ja	Ja**	Ja**	Ja**	Ja**
Med varmflyttfunksjon	Nei	Nei	Nei	Nei	Nei

* Gjelder ved skjult installasjon ** Gjelder for TH-modellene *** Gjelder for P-modellene

Dette trenger du

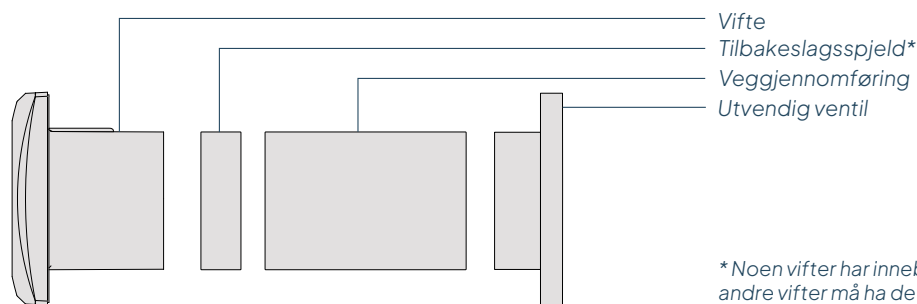

*Noen vifter har innebygget tilbakeslagsspjeld, andre vifter må ha dette som tilbehør

Tilbehør

Når du skal montere en baderomsvifte, er det viktig å ha riktig tilbehør for å sikre optimal funksjon og ventilasjon. Her ser du en oversikt over de viktigste tilbehørene:



Art.nr.: 400060
Tilbakeslagsspjeld FBD Ø100
plast



Art.nr.: 400061
Tilbakeslagsspjeld FBD Ø125
plast



Art.nr.: 400081
Veggjennomføring RG100
Ø100/350 mm



Art.nr.: 400082
Veggjennomføring RG125
Ø125/350 mm



Art.nr.: 09120
Veggjennomføring 0,5 m Ø100
mm



Art.nr.: 09121
Veggjennomføring 0,5 m Ø125
mm



Art.nr.: 400083
Lamellventil MW 100 m/stuss
hvit



Art.nr.: 118454
Lamellventil MW 100 m/stuss
sort



Art.nr.: 400084
Lamellventil MW 125 m/stuss
hvit



Art.nr.: 118455
Lamellventil MW 125 m/stuss
sort



Art.nr.: 400023
Rist PS 100 4:kt m/stuss Ø100
hvit




Art.nr.: 119790
Rist PS 100 4:kt m/stuss Ø100
sort



Art.nr.: 400048
Rist PS 125 4:kt m/stuss Ø125
hvit



Art.nr.: 400022
Rist PR 100 rund m/stuss Ø100
hvit



Art.nr.: 119789
Rist PR 100 rund m/stuss
Ø100 sort

Flexit er leverandør av løsninger for et bedre inneklima. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norsk eid firma. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

Kontaktinformasjon

Telefon 69 81 00 00
post@flexit.no

Følg oss på



FLEXIT®