

MONTERINGSVEILEDNING

Omhandler følgende produkter:

CK 100, CK 125, CK 150, CK 160, CK 200, CK 250 och CK 315


MONTERING AV BRAKETT

Brakett-kit for enkel montering av CK inneholder:

1. 2 stk braketter
2. 4 stk skruer




Brakettene kan flyttes og monteres på valgfri posisjon rundt viften. Utgå fra måltabellen under for riktig avstand mellom brakettene (**B**) og avstand fra viftens sammensetningskant til skrueshull (**C**).

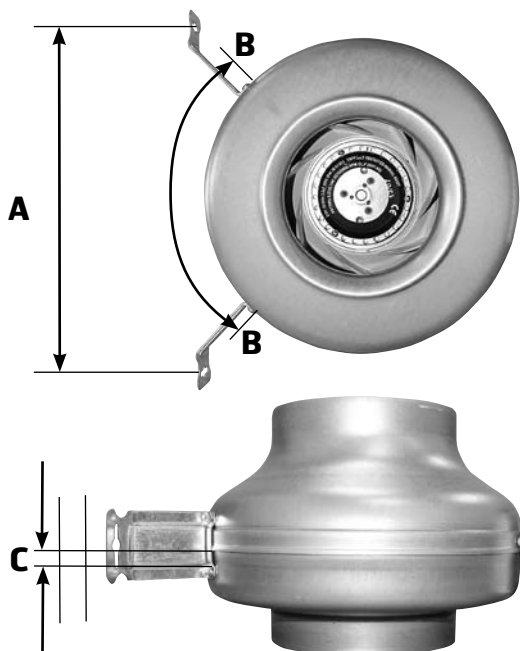

Viftetype	A +-2	B +-2	C +-1
100	277	185	18
125	277	185	15
150 b	299	210	18
150 c	323	248	17
160 b	299	210	18
160 c	323	248	17
200	323	248	18
250	323	248	18
315	350	275	17



1. Marker ut **B**-målet på viften ved ønsket plassering av brakettene.

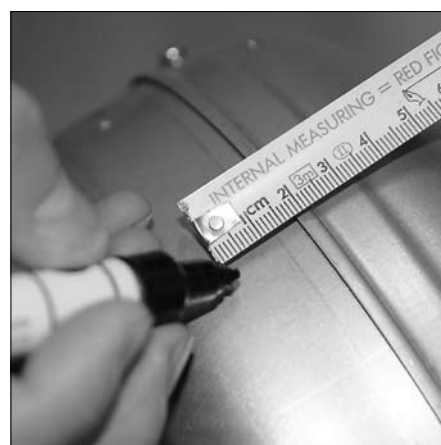

2. Fortsett og marker ut **C**-målet. Utgå fra viftens sammensetningskant.



3. Skru fast brakettene med de selv borrene skruene (for-borring behøves ikke).

