

Kanalvifte RS 125 AC • Kanalfläkt RS 125 AC • Kanavapuhallin RS 125 AC • Duct fan RS 125 AC



114706

NO Kanalvifte for tilkobling til rund kanal, Ø125.

SE Kanalfläkt för anslutning till rund kanal, Ø125.

FI Kanavapuhallin pyöreään kanavaan, Ø 125.

EN Duct fan for connection in round duct, Ø125.

- Bakoverbøyde skovler
- Innebygget termokontakt
- Inkl. koblingsboks
- Pulverlakkert stål, RAL 7035
- Spenningsregulerbar
- Kan monteres i alle posisjoner

NO

- Bakåtböjda skovlar
- Inbyggd termokontakt
- Inkl. kopplingsdosa
- Pulverlackerat stål, RAL 7035
- Spänningsreglerbar
- Kan monteras i alla positioner

SE

- Taaksepäin kaartuvat tuuletinsiivet
- Yhdysrakenteinen lämpökytkin
- Sisältää kytkentärasian
- Pulverilakattu teräs, RAL 7035
- Jännite säädettävissä
- Voidaan asentaa mihin tahansa asentoon

FI

- Backward curved centrifugal fan
- Integrated thermal switch
- Metal housing RAL 7035
- Speed controllable
- Incl. terminal box
- Can be fitted in all positions

EN

	NOBB	GTIN	Dim.
114706	49710216	7023671147068	Ø125mm

Tekniske data		Tekniska data		Tekniset tiedot		Technical data	
Spänning:	230 V 50 Hz	Spänning:	230 V 50 Hz	Jännite:	230 V 50 Hz	Voltage	230 V 50 Hz
Effekt:	55 W	Effekt:	55 W	Teho:	55 W	Output:	55 W
Maks. strømforbruk:	0,3 A	Maximal strömförbrukning:	0,3 A	Enimmäisvirrankulutus:	0,3 A	Maximum power consumption	0,3 A
Maks. omgivelsestemp.:	80 °C	Maximal omgivningstemperatur:	80 °C	Ympäristön enimmäislämpötila:	80 °C	Maximum ambient temp.:	80 °C
Hastighetsregulering:	Trafo/tyristor	Hastighetsreglering:	Transformator/tyristor	Nopeudensäätö:	Muuntaja/tyristori	Speed control	Transformer/Thyristor

Motortype:	1~ AC
Kondensator:	1 μ F
Kondensatorspenning:	450 V
Isolasj.klasse, motor:	F
Poler:	2
Tetthetsklasse, motor:	IP33
Tetthetsklasse, koblingsboks:	IP44
Tetthetsklasse, komplett enhet:	IPX4
Min. driftstemperatur:	-25°C
Viftehastighet, maks. turtall	2635 rpm
Maks. luftmengde	300 m ³ /h
Maks. trykkfall	330 Pa
Min. tillatt drifts- spenning	140 V

Motortyp:	1~ AC
Kondensator:	1 μ F
Kondensatorspänning:	450 V
Isolationsklass, motor:	F
Poler:	2
Tätthetsklass, motor:	IP33
Tätthetsklass, kopplingsdosa:	IP44
Tätthetsklass, komplett enhet:	IPX4
Lägsta driftstemperatur:	-25°C
Fläkt hastighet, max. varvtal	2635 rpm
Max. luftmängd	300 m ³ /h
Max. tryckfall	330 Pa
Lägsta tillåtna driftspänning	140 V

Moottorin tyyppi:	1~ AC
Kondensaattori:	1 μ F
Kondensaattorin jännite:	450 V
Eristysluokka, moottori:	F
Napaisuus:	2
Tiiviysluokka, moottori:	IP33
Tiiviysluokka, kytkentärasia:	IP44
Tiiviysluokka, kokonaisuus:	IPX4
Alhaisin käyttölämpötila:	-25°C
Puhaltimen nopeus, kierrosten enimmäismäärä	2635 rpm
Ilman enimmäismäärä	300 m ³ /h
Suurin paine-ero	330 Pa
Alhaisin sallittu käyttöjännite	140 V

Motor type:	1~ AC
Capacitor:	1 μ F
Capacitor voltage:	450 V
Insulation class, motor:	F
Poles	2
IP rating, motor:	IP33
IP rating, Connection box:	IP44
IP rating, Complete unit:	IPX4
Min. operating temperature:	-25°C
Fan speed, maximum	2635 rpm
Maximum air flow	300 m ³ /h
Maximum pressure	330 Pa
Minimum allowed voltage	140 V




NB! Viften brukes ikke med frekvensomformer.

OBS! Fläkten används inte med frekvensomvandlare.

HUOMIO! Puhallinta ei saa käyttää taajuusmuuntimen kanssa.


NB The fan must not be used with a frequency converter.

Målsskisse/Måttsskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

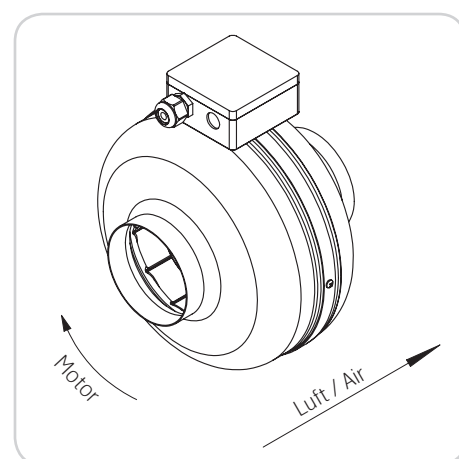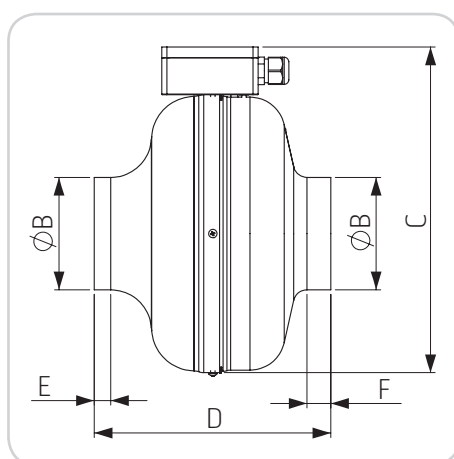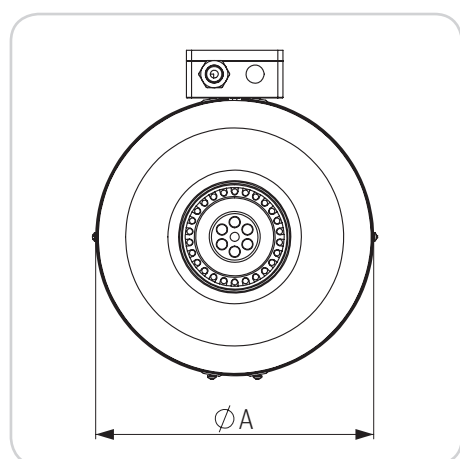


	A	B	C	D	E	F	Vekt Vikt Paino Weight
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
114706	245	124	288	193	15 ±	15 ±	2,6

Koblingsskjema/Kopplingsschema/KytKentäkaavio/Wiring diagram

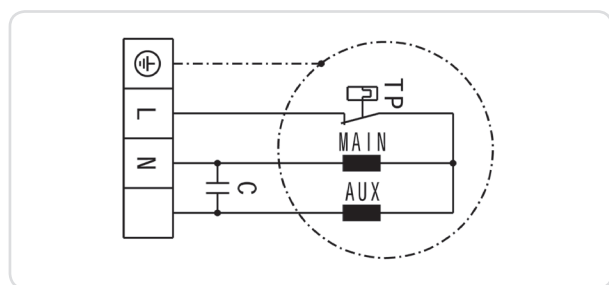

116471

Kapacitetsdiagram/Lydddata / Kapacitetsdiagram/Ljuddata / Kapasiteettikaavio/äänitiedot / Capacity diagram/Sound data

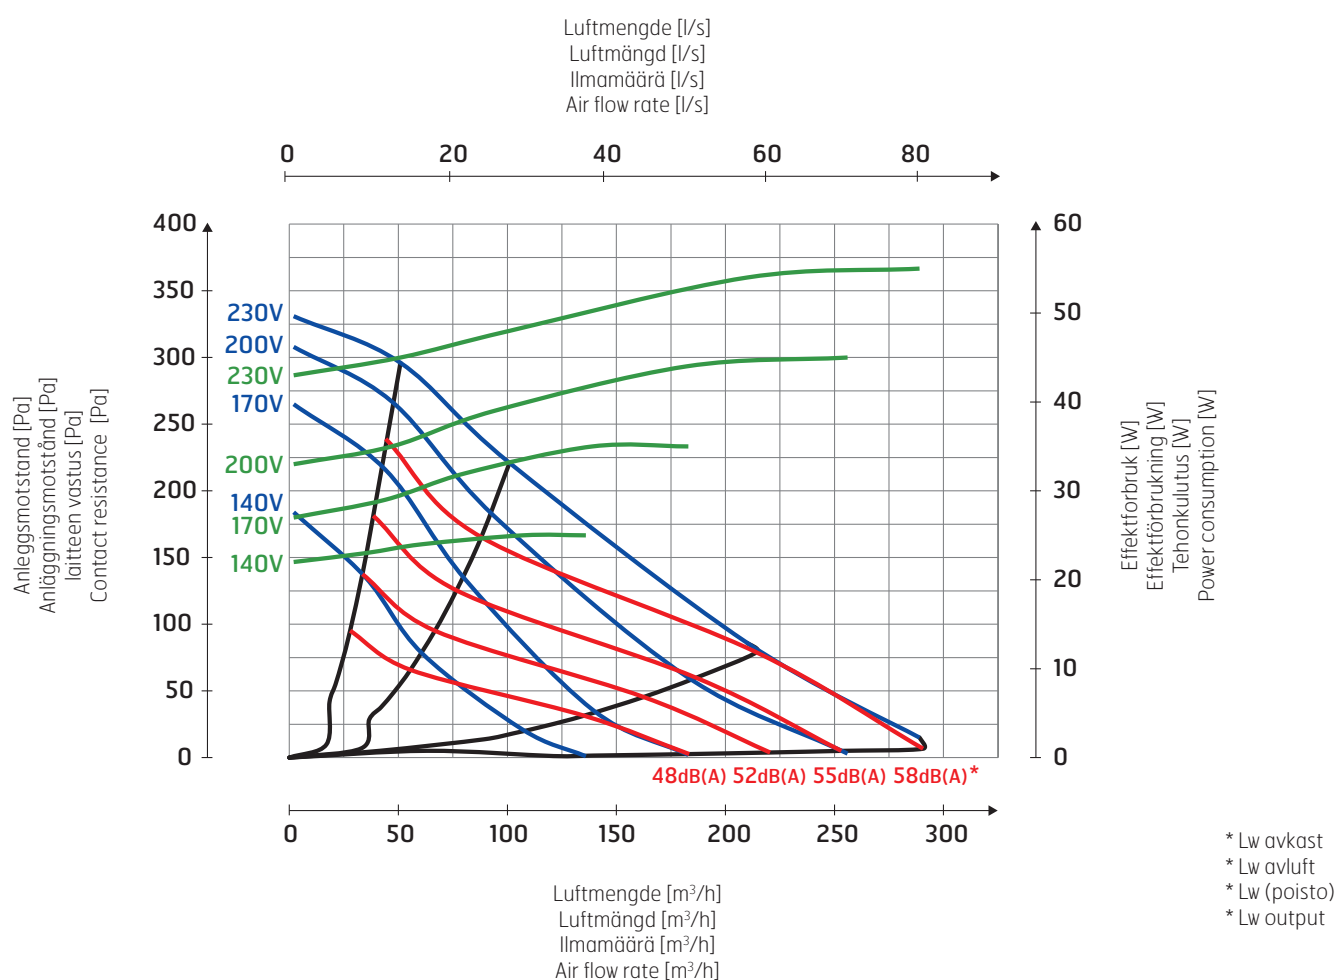


Korrektsjonsfaktor/Korrektionsfaktor/Korjauskerroin/Correction factor

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lw(A)	-30	-1	0	-4	-4	-8	-15	-24

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN
Hastighetsregulator/Hastighetsregulator/ Nopeussäädin/Speed regulator		09301	21395926
TEE 015 Trafo/Transformator/ Muuntaja/Transformer		114722	49711022
GS 01 Allpolig bryter/Allpolig brytare/ Moninapainen katkaisin/All-pole power switch		114727	49711113
MRS 1 Monteringsbrakett/Monteringshållare/ Asennusteline/Fitting bracket		114720	49710738
VM 125 Monteringsklemme/Monteringsklämma/ Asennusliittimet/Fitting clamp		114970	49891974
RSK 125 D Spjeld/Spjäll/Pelti/Damper		14286	21397104
SG 125 01 Beröringssikkert nett/Beröringssäkert nät/ Suojaverkko/Finger guard grill		14291	21395876

Montering/Montering/Asennus/Installation

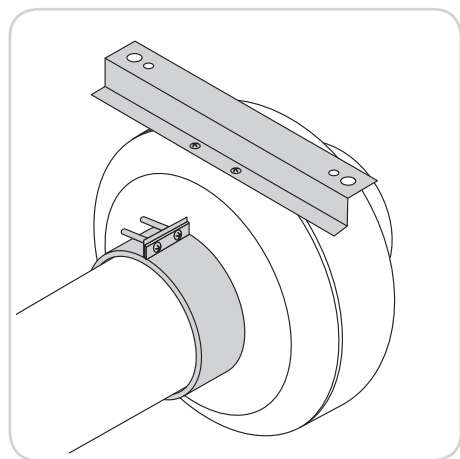

Montering med monteringsklemme og -brakett.
Montering med monteringsklämma och -hållare.
Asennus liittinten ja telineen avulla.
Fitting with fitting clamp and bracket

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no