

Kanalvifte RS 160L AC • Kanalfläkt RS 160L AC • Kanavapuhallin RS 160L AC • Duct fan RS 160L AC



114709

NO Kanalvifte for tilkobling til rund kanal, Ø160.

SE Kanalfläkt för anslutning till rund kanal, Ø160.

FI Kanavapuhallin pyöreään kanavaan, Ø 160.

EN Duct fan for connection in round duct, Ø160.

- Bakoverbøyde skovler
- Innebygget termokontakt
- Inkl. koblingsboks
- Pulverlakkert stål, RAL 7035
- Spenningsregulerbar
- Kan monteres i alle posisjoner

NO

- Bakåtböjda skovlar
- Inbyggd termokontakt
- Inkl. kopplingsdosa
- Pulverlackerat stål, RAL 7035
- Spänningsreglerbar
- Kan monteras i alla positioner

SE

- Taaksepäin kaartuvat tuuletinsiivet
- Yhdysrakenteinen lämpökytkin
- Sisältää kytkentärasian
- Pulverilakattu teräs, RAL 7035
- Jännite säädettävissä
- Voidaan asentaa mihin tahansa asentoon

FI

- Backward curved centrifugal fan
- Integrated thermal switch
- Metal housing RAL 7035
- Speed controllable
- Incl. terminal box
- Can be fitted in all positions

EN


	NOBB	GTIN	Dim.
114709	49710254	7023671147099	Ø160mm

Tekniske data		Tekniska data		Tekniset tiedot		Technical data	
Spänning:	230 V 50 Hz	Spänning:	230 V 50 Hz	Jännite:	230 V 50 Hz	Voltage	230 V 50 Hz
Effekt:	94 W	Effekt:	94 W	Teho:	94 W	Output:	94 W
Maks. strømforbruk:	0,4 A	Maximal strömförbrukning:	0,4 A	Enimmäisvirrankulutus:	0,4 A	Maximum power consumption	0,4 A
Maks. omgivelsestemp.:	65 °C	Maximal omgivningstemperatur:	65 °C	Ympäristön enimmäislämpötila:	65 °C	Maximum ambient temp.:	65 °C
Hastighetsregulering:	Trafo/tyristor	Hastighetsreglering:	Transformator/tyristor	Nopeudensäätö:	Muuntaja/tyristori	Speed control	Transformer/Thyristor

Motor type:	1~ AC	Motortyp:	1~ AC	Moottorin tyyppi:	1~ AC	Motor type:	1~ AC
Kondensator:	2,5 µF	Kondensator:	2,5 µF	Kondensaattori:	2,5 µF	Capacitor:	2,5 µF
Kondensatorspenning:	450 V	Kondensatorspänning:	450 V	Kondensaattorin jännite:	450 V	Capacitor voltage:	450 V
Isolasj.klasse, motor:	F	Isolationsklass, motor:	F	Eristysluokka, moottori:	F	Insulation class, motor:	F
Poler:	2	Poler:	2	Napaisuus:	2	Poles	2
Tetthetsklasse, motor:	IP33	Täthetsklass, motor:	IP33	Tiiviysluokka, moottori:	IP33	IP rating, motor:	IP33
Tetthetsklasse, koblingsboks:	IP44	Täthetsklass, kopplingsdosa:	IP44	Tiiviysluokka, kytkentärasia:	IP44	IP rating, Connection box:	IP44
Tetthetsklasse, komplett enhet:	IPX4	Täthetsklass, komplett enhet:	IPX4	Tiiviysluokka, kokonaisuus:	IPX4	IP rating, Complete unit:	IPX4
Min. driftstemperatur:	-25°C	Lägsta driftstemperatur:	-25°C	Alhaisin käyttölämpötila:	-25°C	Min. operating temperature:	-25°C
Viftehastighet, maks. turtall	2650 rpm	Fläkt hastighet, max. varvtal	2650 rpm	Puhaltimen nopeus, kierrosten enimmäismäärä	2650 rpm	Fan speed, maximum	2650 rpm
Maks. luftmengde	690 m³/h	Max. luftmängd	690 m³/h	Ilman enimmäismäärä	690 m³/h	Maximum air flow	690 m³/h
Maks. tryckfall	430 Pa	Max. tryckfall	430 Pa	Suurin paine-ero	430 Pa	Maximum pressure	430 Pa
Min. tillatt drifts- spenning	80 V	Lägsta tillåtna driftspänning	80 V	Alhaisin sallittu käyt- töjännite	80 V	Minimum allowed voltage	80 V


NB! Viften brukes ikke med frekvensomformer.
 OBS! Fläkten används inte med frekvensomvandlare.
 HUOMIO! Puhallinta ei saa käyttää taajuusmuuntimen kanssa.
 NB The fan must not be used with a frequency converter.

Målsskisse/Måttskiss/Mittakaaviot/Dimensioned Drawing

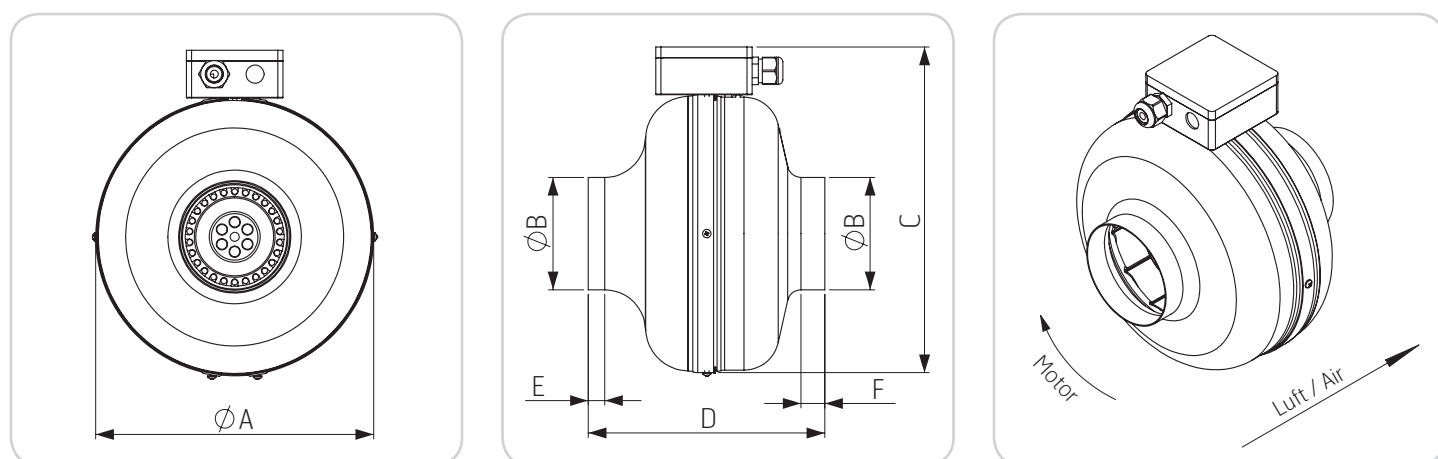


	A	B	C	D	E	F	Vekt Vikt Paino Weight
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
114709	344	159	386	229	24 ±	27 ±	4,2

Koblingsskjema/Kopplingsschema/Kytkentäkaavio/Wiring diagram

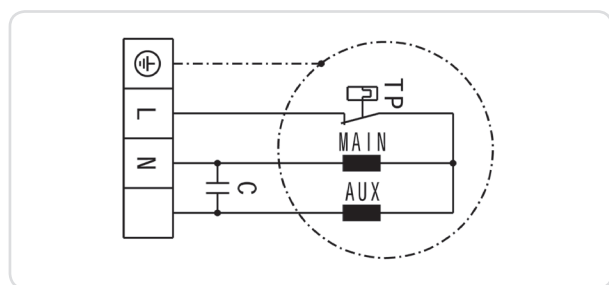


116471

Kapacitetsdiagram/Lydddata / Kapacitetsdiagram/Ljuddata / Kapasiteettikaavio/äänitiedot / Capacity diagram/Sound data

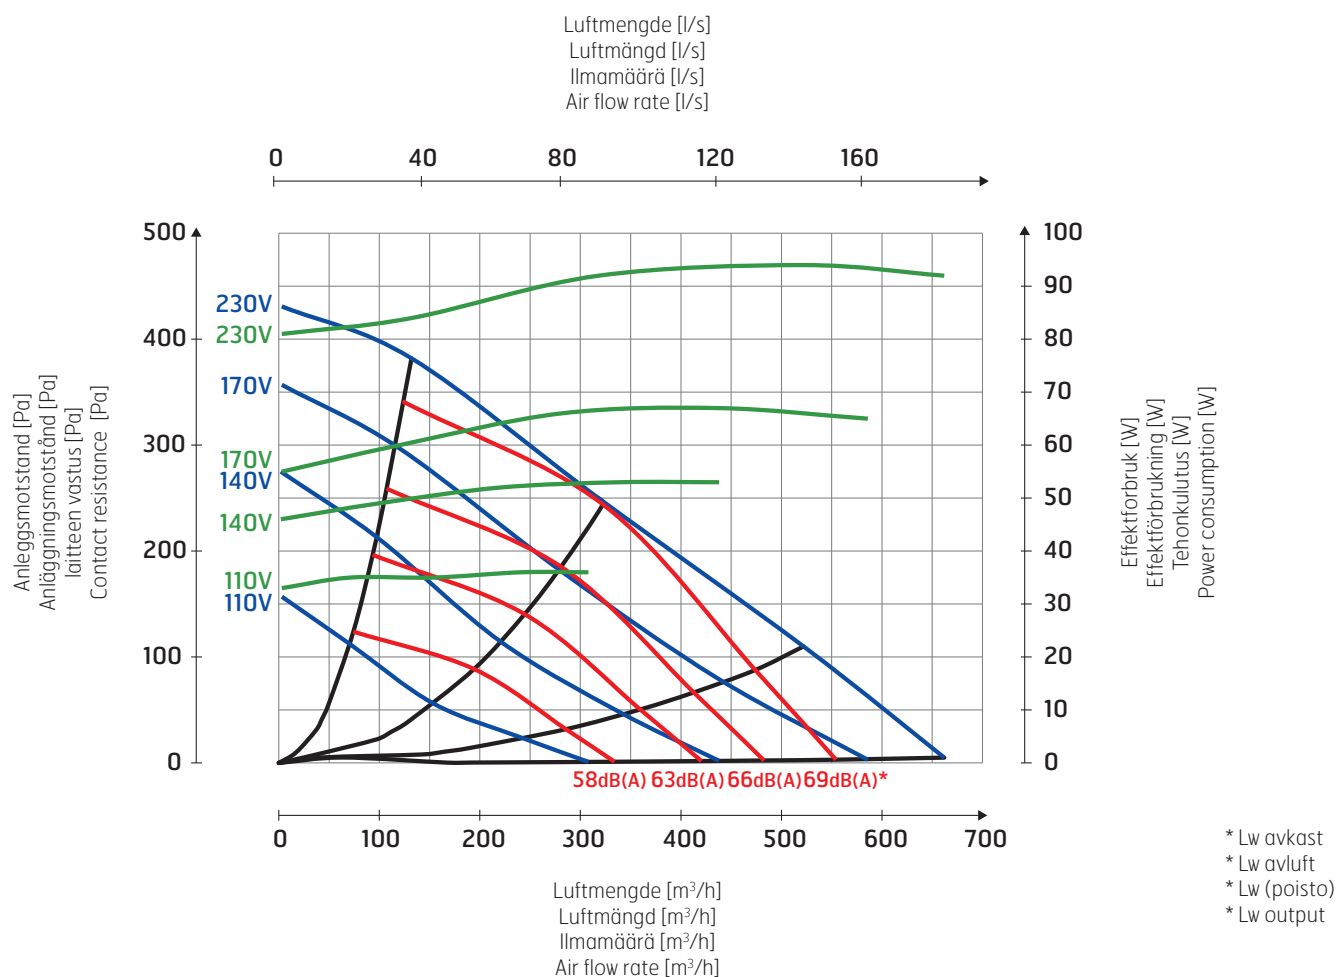


Korreksjonsfaktor/Korrektionsfaktor/Korjauskerroin/Correction factor

Hz	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lw(A)	-41	1	4	-9	-5	-9	-13	-26

Tilbehør/Tillbehör/Tarvikkeet/Accessories		NOBB	GTIN
Hastighetsregulator/Hastighetsregulator/ Nopeussäädin/Speed regulator		09301	21395926
TEE 015 Trafo/Transformator/ Muuntaja/Transformer		114722	49711022
GS 01 Allpolig bryter/Allpolig brytare/ Moninapainen katkaisin/All-pole power switch		114727	49711113
MRS 2 Monteringsbrakett/Monteringshållare/ Asennusteline/Fitting bracket		114721	49710742
VM 160 Monteringsklemme/Monteringsklämma/ Asennusliittimet/Fitting clamp		114971	49891985
RSK 160 D Spjeld/Spjäll/Pelti/Damper		14287	21395827
SG 160 01 Beröringssikkert nett/Beröringssäkert nät/ Suojaverkko/Finger guard grill		14293	21395884

Montering/Montering/Asennus/Installation

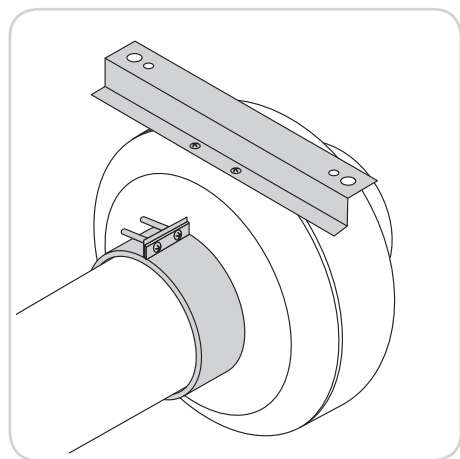

Montering med monteringsklemme og -brakett.
Montering med monteringsklämma och -hållare.
Asennus liittinten ja telineen avulla.
Fitting with fitting clamp and bracket

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss retten til endringer. Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss rätten till ändringar. Vi tar inte ansvar för eventuella tryckfel som kan uppstå.

Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.

Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.

Flexit AS

Tlf 69 81 00 00

post@flexit.no www.flexit.no