

# Skjøtenippel isol.

NO

ART.NR. 116780, 116506, 116516, 116954



Skjøtenippel med pakninger og montert kondensisolering.  
Brukes i uteluft- og avkastkanaler.  
Produktet er for å hindre kondens der inntak/avkast kanal ligger i varm sone.

116780, 116506, 116516,  
116954


- Spar tid og plass.
- Gir sikker kondensbeskyttelse.
- Letter arbeidet med montering mellom aggregat og isolert kanal.

| Art.nr. | NOBB     | GTIN          | Diam.    |
|---------|----------|---------------|----------|
| 116780  | 53372684 | 7023671167806 | Ø 125 mm |
| 116506  | 53056443 | 7023671165062 | Ø 160 mm |
| 116516  | 53056458 | 7023671165161 | Ø 200 mm |
| 116954  | 54127704 | 7023671169541 | Ø 250 mm |

## Materiale

Galvanisert stål, gummipakninger og svart cellegummiisolering 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Målskisse

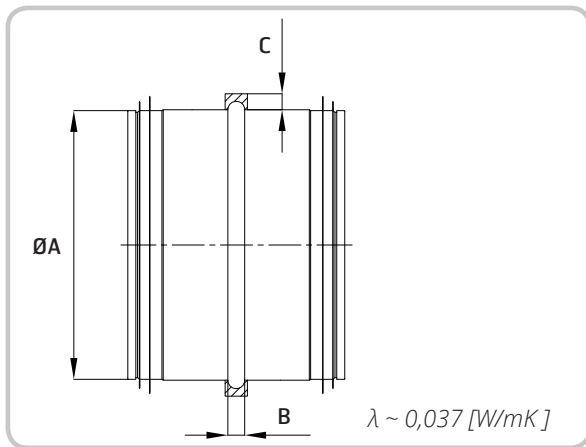

| Art.nr. | ØA  | B  | C  | Vekt  |
|---------|-----|----|----|-------|
|         | mm  | mm | mm | kg    |
| 116780  | 125 | 8  | 19 | 0,172 |
| 116506  | 160 | 8  | 19 | 0,230 |
| 116516  | 200 | 8  | 19 | 0,280 |
| 116954  | 250 | 8  | 19 | 0,310 |

For mer informasjon, se [www.flexit.no](http://www.flexit.no) og monteringsveiledning:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....

# Skarvnippel isol.

SV

ART.NR. 116780, 116506, 116516, 116954



Skarvnippel med packningar och monterad kondensisolering.  
Används i uteluft- och avluftskanaler.  
Produkten är till för att förhindra kondens där utelufts-/avluftskanalen ligger i en varm zon.

116780, 116506, 116516,  
116954


- Spar tid och plats.
- Ger säkert kondensskydd.
- Underlättar montering mellan aggregat och isolerad kanal.

| Art.nr. | GTIN          | Diam.    |
|---------|---------------|----------|
| 116780  | 7023671167806 | Ø 125 mm |
| 116506  | 7023671165062 | Ø 160 mm |
| 116516  | 7023671165161 | Ø 200 mm |
| 116954  | 7023671169541 | Ø 250 mm |

## Material

Stål förzinkad, gummipackningar och svart cellgummiisolering 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Måttskiss

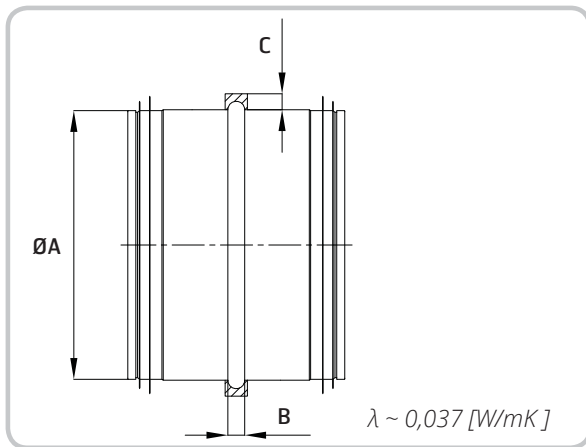

| Art.nr. | ØA  | B  | C  | Vikt  |
|---------|-----|----|----|-------|
|         | mm  | mm | mm | kg    |
| 116780  | 125 | 8  | 19 | 0,172 |
| 116506  | 160 | 8  | 19 | 0,230 |
| 116516  | 200 | 8  | 19 | 0,280 |
| 116954  | 250 | 8  | 19 | 0,310 |

För mer information, se [www.flexit.se](http://www.flexit.se) och monteringsanvisning:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILLBEHÖR

.....

# Samlestuds, isol.

DA

ART.NR. 116780, 116506, 116516, 116954



Samlestuds med pakninger og monteret kondensisolering.  
Anvendes i udeluft- og udsugningskanaler.  
Produktet skal forhindre kondensering, da indtags-/aftrækskanalen ligger i en varm zone.

116780, 116506, 116516,  
116954


- Sparer tid og plads.
- Giver sikker kondensbeskyttelse.
- Sikrer nemmere montering mellem aggregat og isoleret kanal.

| Art.nr. | GTIN          | Diam.    |
|---------|---------------|----------|
| 116780  | 7023671167806 | Ø 125 mm |
| 116506  | 7023671165062 | Ø 160 mm |
| 116516  | 7023671165161 | Ø 200 mm |
| 116954  | 7023671169541 | Ø 250 mm |

## Materiale

Stålforzinket, gummipakninger og sort cellegummiisolering, 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Måltegning

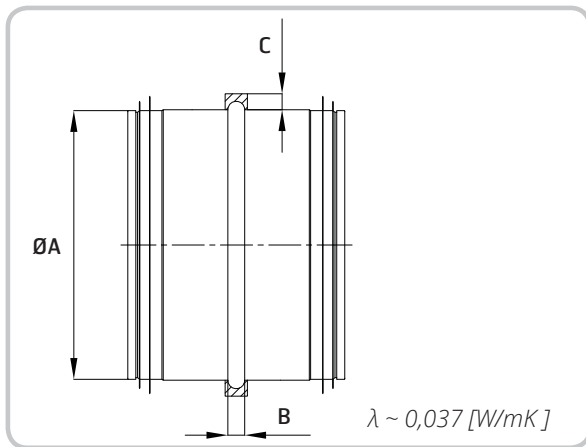

| Art.nr. | ØA  | B  | C  | Vægt  |
|---------|-----|----|----|-------|
|         | mm  | mm | mm | kg    |
| 116780  | 125 | 8  | 19 | 0,172 |
| 116506  | 160 | 8  | 19 | 0,230 |
| 116516  | 200 | 8  | 19 | 0,280 |
| 116954  | 250 | 8  | 19 | 0,310 |

Læs mere på [www.flexit.com](http://www.flexit.com) og i monteringsvejledningen:  
94007 FDV-KANALSYSTEM/TILBEHØR

.....

# Liitosnippa eristyksellä

FI

TUOTENRO. 116780, 116506, 116516, 116954



Liitosnippa tiivisteillä ja asennetulla kondenssieristyksellä.  
Käytettäväksi ulko- ja poistoilmakanavissa.  
Tuote estää kosteuden tiivistymistä lämpimissä tiloissa oleviin  
tulo-/poistokanaviin.

116780, 116506, 116516,  
116954


- Säästää aikaa ja tilaa.
- Turvaa kondenssisuojan.
- Den isolerade kanalen underlättar montering.

| Tuotenro | GTIN          | Läpimitta. |
|----------|---------------|------------|
| 116780   | 7023671167806 | Ø 125 mm   |
| 116506   | 7023671165062 | Ø 160 mm   |
| 116516   | 7023671165161 | Ø 200 mm   |
| 116954   | 7023671169541 | Ø 250 mm   |

## Materiaali

Sinkitty teräs, kumitiivisteet ja musta solukumieriste 19 mm. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK])

## Mittakaaviot

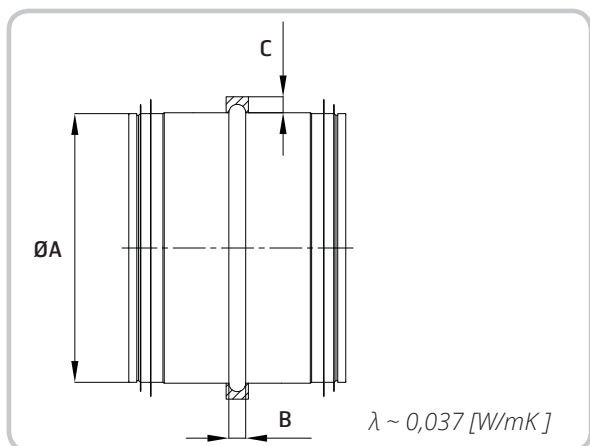

| Tuotenro | ØA  | B  | C  | Paino |
|----------|-----|----|----|-------|
|          | mm  | mm | mm | kg    |
| 116780   | 125 | 8  | 19 | 0,172 |
| 116506   | 160 | 8  | 19 | 0,230 |
| 116516   | 200 | 8  | 19 | 0,280 |
| 116954   | 250 | 8  | 19 | 0,310 |

Lisätietoja on osoitteessa [www.flexit.com](http://www.flexit.com) ja asennusohjeessa:  
94007 FDV-KANAVAJÄRJESTELMÄ / LISÄLAITTEET

.....

# Connector male insul.

EN

ITEM NO. 116780, 116506, 116516, 116954



Male connector with gaskets and fitted condensation insulation.  
For use in ventilation and exhaust ducts.  
The product is to prevent condensation, as the intake/exhaust is in a warm zone.

116780, 116506, 116516,  
116954


- Saves time and space.
- Provides reliable condensation protection.
- Facilitates installation between the unit and an insulated duct.

| Item No. | GTIN          | Diam.    |
|----------|---------------|----------|
| 116780   | 7023671167806 | Ø 125 mm |
| 116506   | 7023671165062 | Ø 160 mm |
| 116516   | 7023671165161 | Ø 200 mm |
| 116954   | 7023671169541 | Ø 250 mm |

## Material

Galvanised steel, rubber gaskets and 19 mm foam rubber insulation. ( $\lambda \sim 0,037$  [W/mK ])

# Dimensioned Drawing

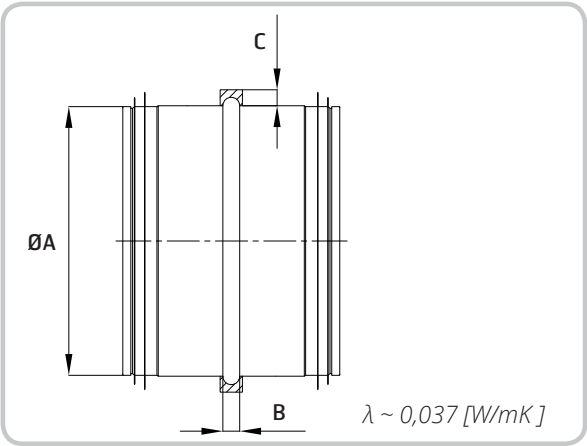

| Item No. | ØA  | B  | C  | Weight |
|----------|-----|----|----|--------|
|          | mm  | mm | mm | kg     |
| 116780   | 125 | 8  | 19 | 0,172  |
| 116506   | 160 | 8  | 19 | 0,230  |
| 116516   | 200 | 8  | 19 | 0,280  |
| 116954   | 250 | 8  | 19 | 0,310  |

For more information, see [www.flexit.com](http://www.flexit.com) and installation instructions:  
94007 FDV-DUCT SYSTEM/ACCESSORIES

.....