



Flexit



JÄRJESTELMÄKUVAUS

Matalaprofilinen joustava kanavajärjestelmä

NO *Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV *Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

FI *Tuotteitamme kehitetään jatkuvasti. Sen vuoksi pidätämme oikeuden muutoksiin. Emme myöskään vastaa mahdollisista painovirheistä.*

EN *Our products are subject to continuous development and we therefore reserve the right to make changes. We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

Sisältö

1.	Matalaprofiilisen ja joustavan Flexit-kanavajärjestelmän edut.....	7
2.	Asennusesimerkki	8
3.	Järjestelmäkuvaus, komponentit.....	10
3.1.	Ilmanjakolaatikot	11
3.2.	Venttiili liittimet.....	13
3.3.	Pelti ilmanjakolaatikkoa varten.....	14
3.4.	Kanava	15
4.	Asennusesimerkki, kanava.....	16
5.	Tekniset tiedot.....	18
5.1.	Kanava	18
5.2.	Kiinnitys- ja tiivistekomponentit	19
5.3.	Venttiili liittimet.....	22
5.4.	Venttiilit.....	24
5.5.	Ilmanjakolaatikot	26

Joustava sekä tilaa ja aikaa säästävä ratkaisu

FLEXIT MATALAPROFIILINEN JOUSTAVA KANAVAJÄRJESTELMÄ


Järjestelmä mahdollistaa tasapainotetun ilmanvaihtojärjestelmän helpon ja nopean asennuksen uusiin ja nykyisiin asuntoihin. Järjestelmä koostuu joustavista, läpimitaltaan 75 mm:n muovikanavista ja komponenteista kokonaisvaltaista ilmanvaihtojärjestelmää varten. Kanavat valmistetaan vankkarakenteisesta ja iskunkestävästä muovista, ja ne voidaan upottaa lattiaan, seinään ja kattoon.

LÄMMÖN TALTEENOTTOTOIMINNOLLA VARUSTETTU TASAPAINOTETTU ILMANVAIHTO.

Järjestelmä on kehitetty lämmöntalteenottotoiminnolla varustetun ilmanvaihtokoneen asennusta varten. Lämpö otetaan talteen poistoilmasta, ja raitis ilma suodatetaan sekä jaetaan. Järjestelmän komponentit edistävät raittiin ilman oikeaa jakoa asunnossa.

Joustavat kanavat ja älykkäät kiinnitykset nopeuttavat ja helpottavat asennusta.




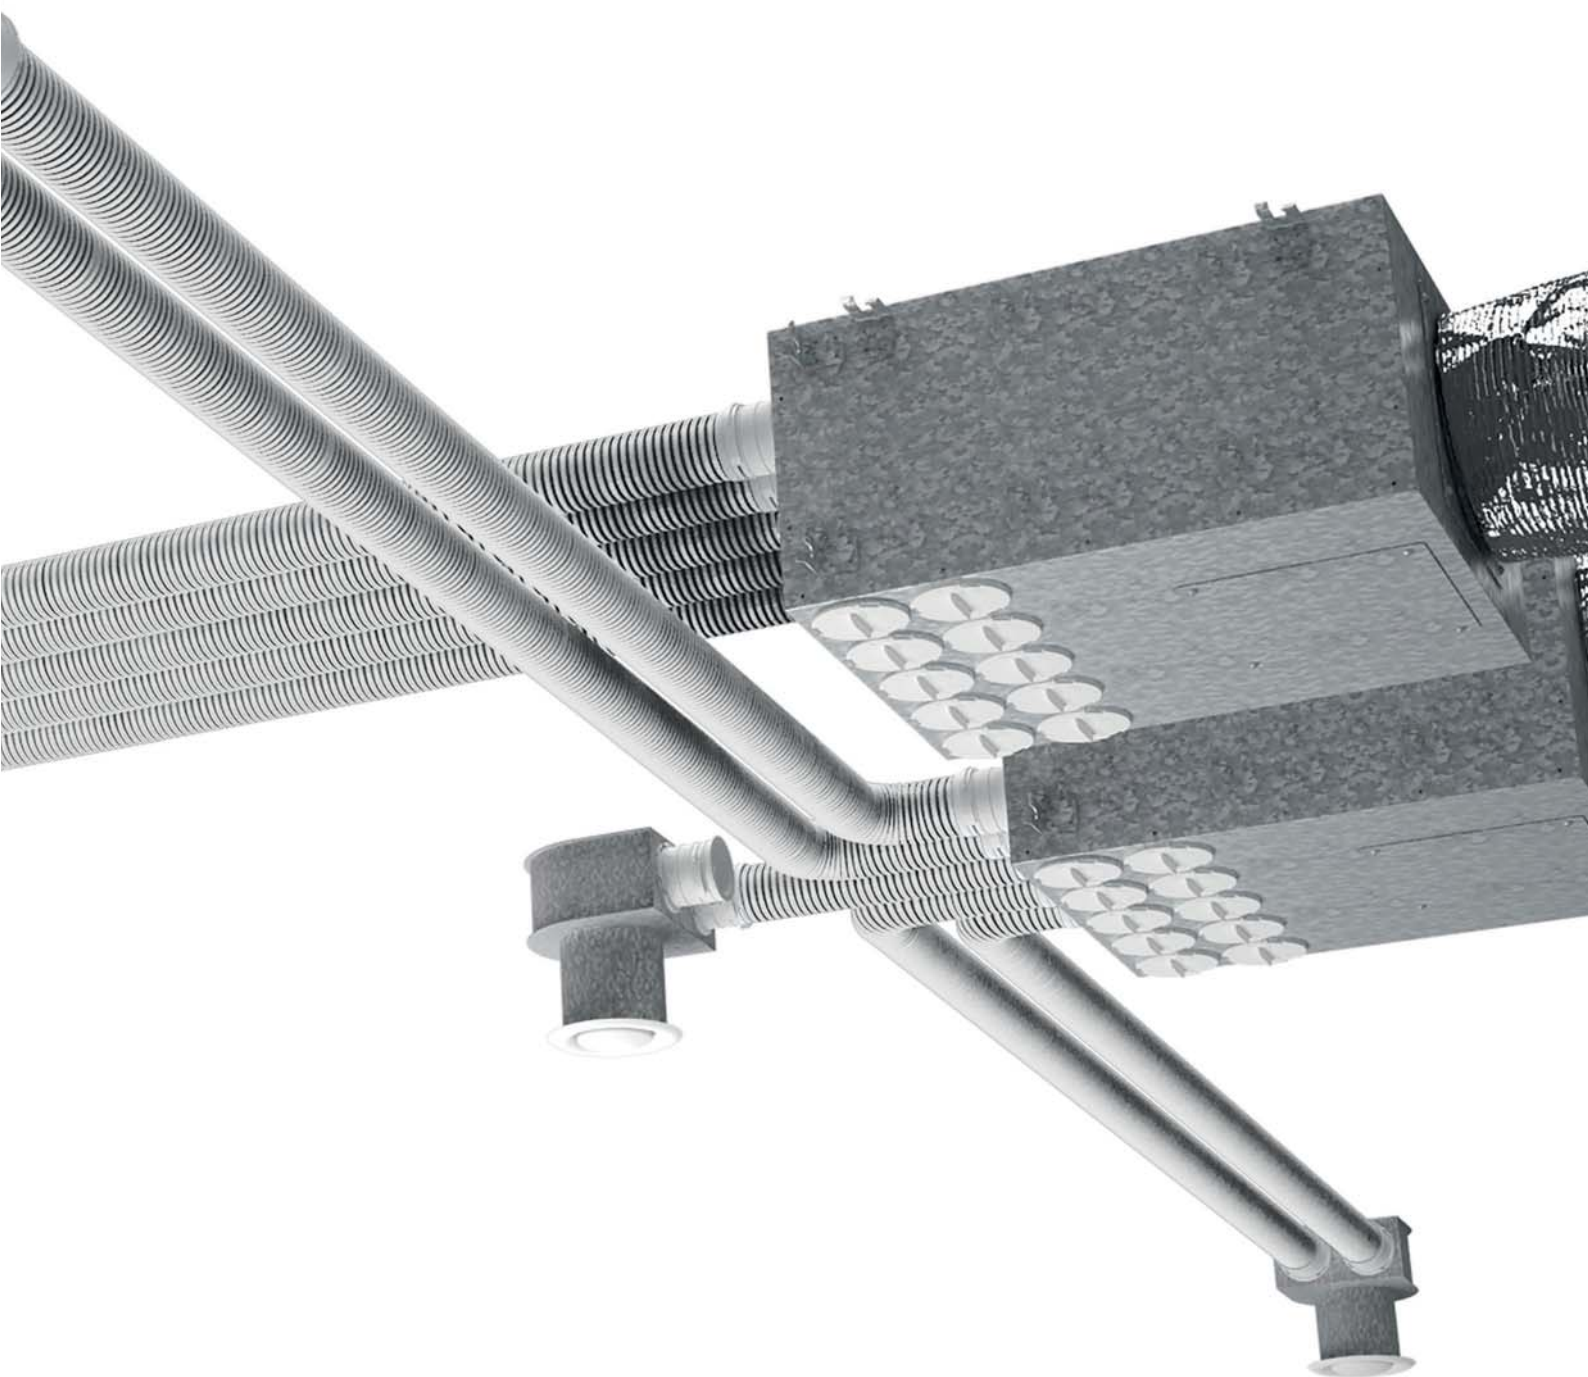

1. Matalaprofiilisen ja joustavan Flexit-kanavajärjestelmän edut



- Kompakti. Kanavat säästävät tilaa, ja ne voidaan asentaa ahtaisiin tai vaikeapääsyisiin paikkoihin.



- Ei ilmavuotoja.



- Kanavien materiaalin ja muotoilun ansiosta ne kestävät kuormitusta esimerkiksi sementtiin valettaessa.



- Nopea ja helppo asennus älykkäiden ratkaisujen ansiosta, jotka eivät vaadi erikoistykäluja.



- Järjestelmä jää lattiaan, sisäkattoon tai seinään piiloon siten, että vain tuloilma- ja poistoilmaventtiilit ovat näkyvissä.



- Kanavien sisäpinta on sileä, joten pöly ja lika ei pääse kiinnittymään niihin ja puhdistaminen on helpompaa. Lisäksi kanavat on käsitelty antistaattisella aineella, minkä ansiosta niiden sisäpinta ei kerää pölyä.




- Kokonaisvaltainen järjestelmä uusia ja nykyisiä asuntoja varten.


Päinvastoin kuin perinteiset, paljon tilaa vievät ja ympärilleen tilaa vaativat kanavajärjestelmät, tämä järjestelmä on helpompi asentaa. Kanavat voidaan piilottaa sisäkattoon tai asentaa lattiaan ja/tai seinään. Lisäksi säästyy aikaa ja rahaa, koska järjestelmä on nopea asentaa.

2. Asennusesimerkki

Ilmanvaihtokone on sijoitettu kattoon 1. kerrokseen. Ilmanjakolaatikko tuloilmaa ja poistoilmaa varten on asennettu sisäkattoon ilmanvaihtokoneen lähelle. Joustavat kanavat kaikkiin huoneisiin / kaikista huoneista on asennettu sisäkattoon. Venttiilit on asennettu venttiiliiliittimiin. Tuloilmaventtiilit on asennettu makuuhuoneeseen ja olohuoneeseen, poistoilmaventtiilit kosteaan tilaan. Yhdistelmälaatikko on asennettu ulkoseinään ilmanottoa/ilmanpoistoa varten.

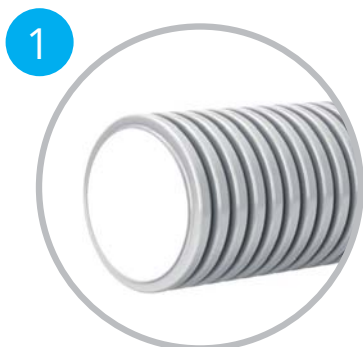

Joustava kanava

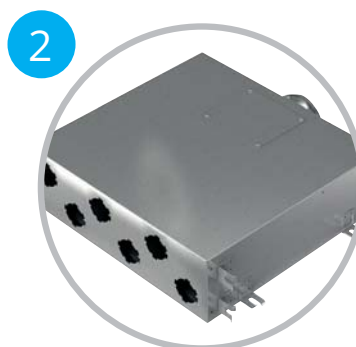

Ilmanjakolaatikko



Venttiiliitin ja venttiili katossa




Ilmankäsittelylaite



Eristetty kanava




Yhdistelmälaatikko

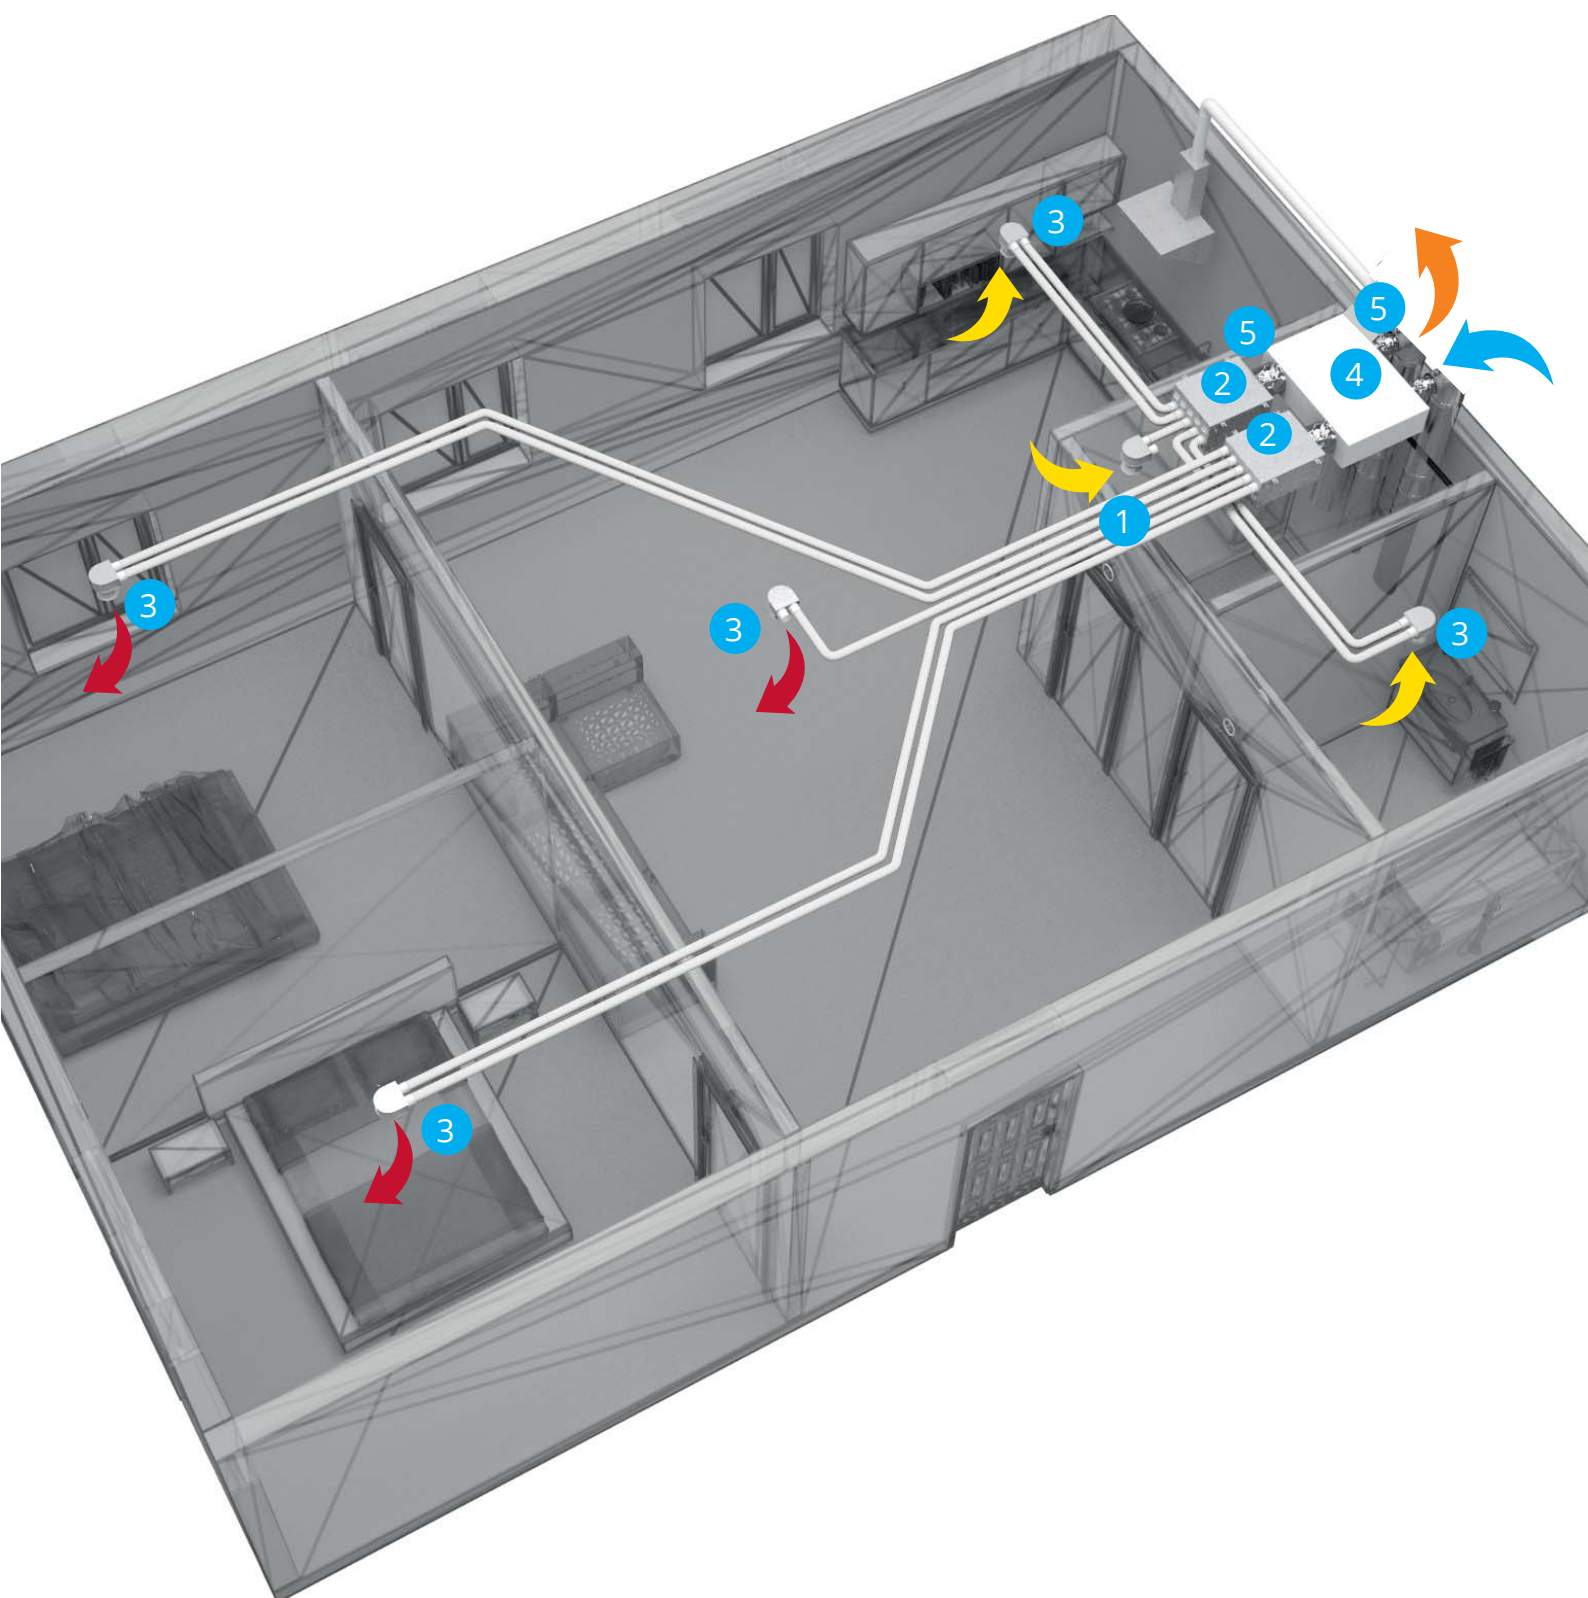

3. Järjestelmäkuvaus, komponentit

Ilmanjakolaatikat kytketään koneeseen teräskanavalla / joustavalla alumiinikanavalla (etäisyyden mukaan) ja äänenvaimentimella. Toiseen ilmanjakolaatikkoon kytketään tuloilma ja toiseen poistoilma. Joustava muovikanava jaetaan venttiileihin, jotka kytketään venttiiliiliittimillä seinää tai kattoa varten.

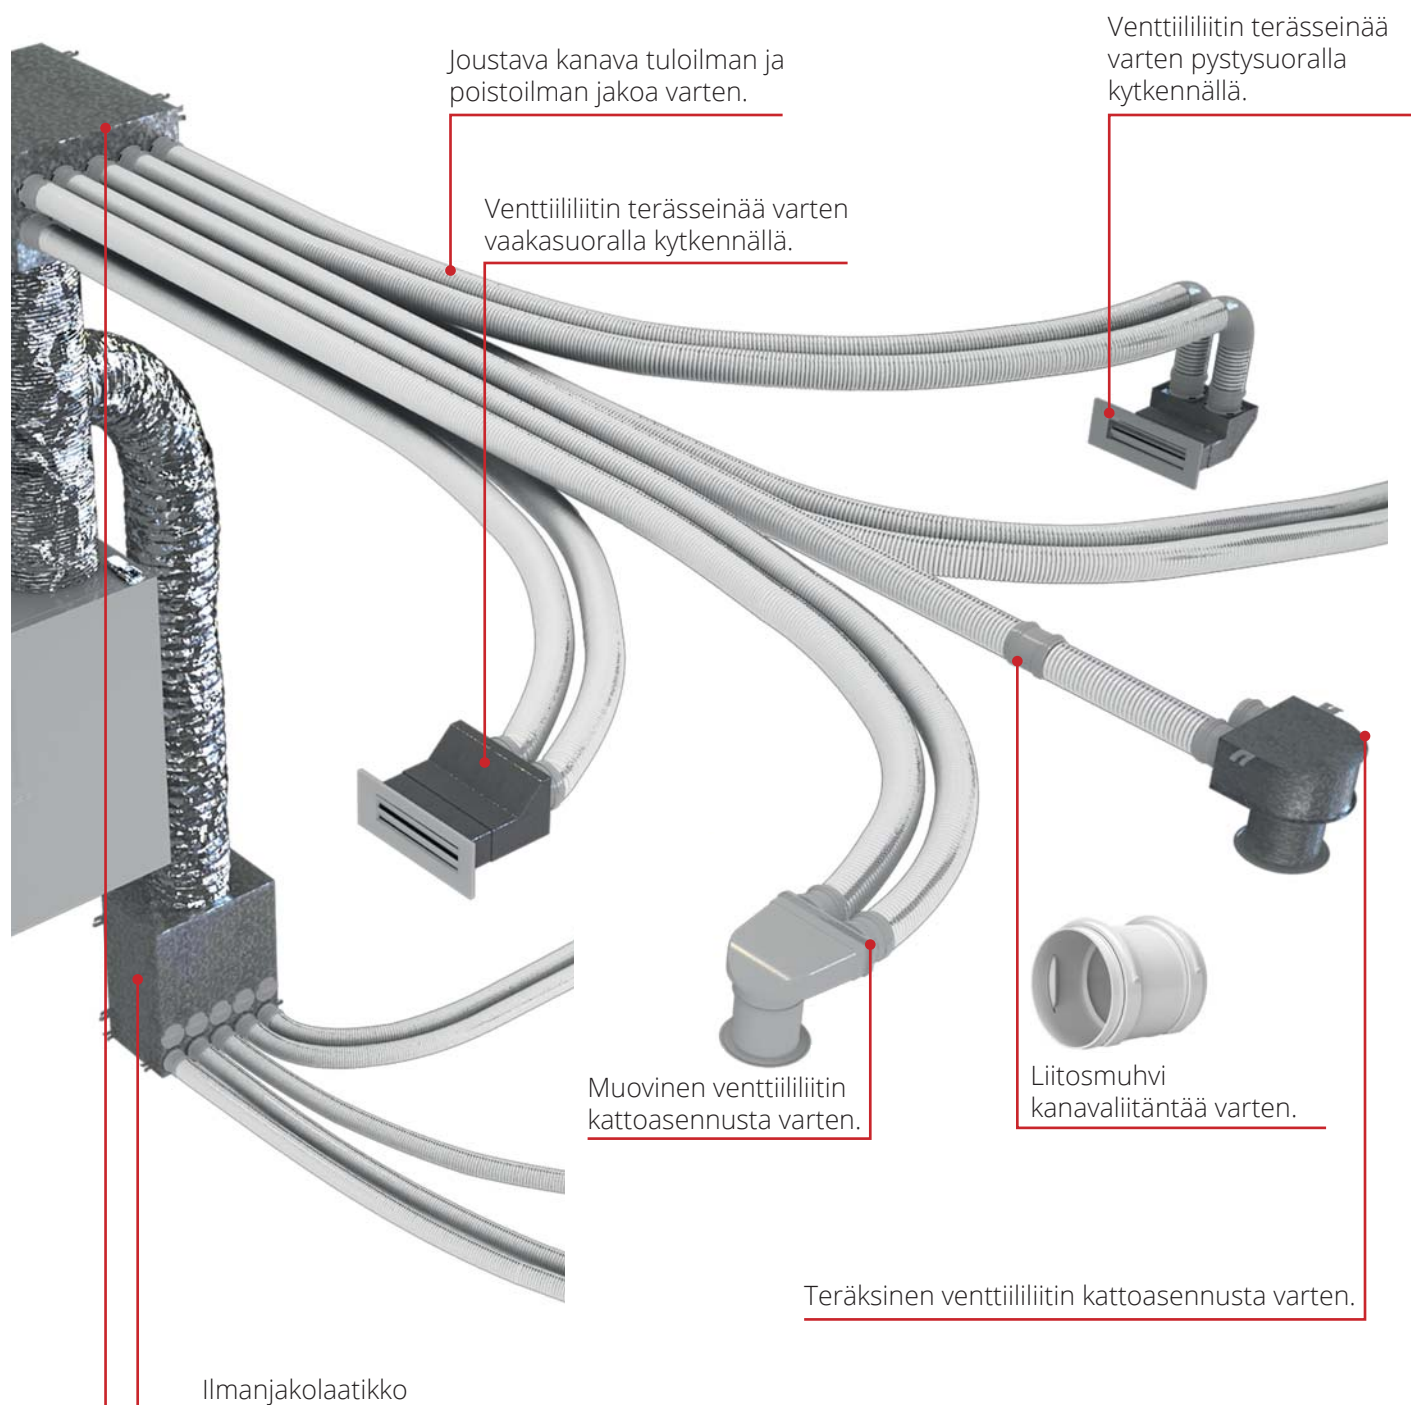


3.1. Ilmanjakolaatikot

Ilmanjakolaatikoja käytetään tulo- ja poistoilman jakoon. Toinen ilmanjakolaatikko on tuloilmaa varten ja toinen poistoilmaa varten. Tarjolla on erilaisia muunnelmia, joissa kanavakytkentöjen määrä vaihtelee. Kanavat (1)

kiinnitetään ilmanjakolaatikkoon liitosmuhveilla (3). Liitosmuhveissa on lukitusrengas (4), joka lukitsee kanavan. Kiinnittämällä tiiviste (2) sisäpuolelta liitosmuhviin saavutetaan tiiviysluokka C.

Kanavan kiinnitys liitosmuhviin.

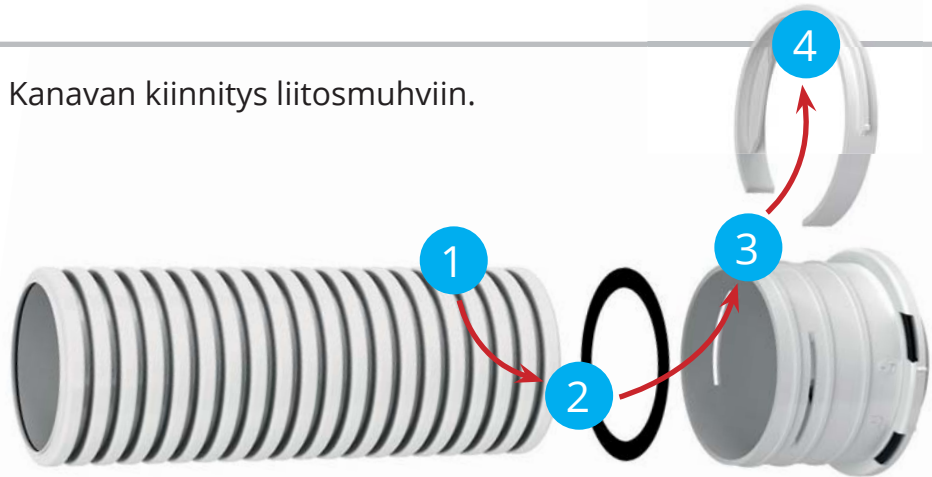


Ilmanjakorasiat tulo- ja poistoilmaa varten kytketään ilmanvaihdon kanaviin. Ilmamäärän mukaan kytketään 1, 2 tai 3 kanavaa kuhunkin huoneeseen.



Ilmanjakorasioissa on 20 mm:n sisäinen äänieristys.

Asunnon koon, huoneiden määrän ja ilmanvaihtokoneen kapasiteetin perusteella ilmanjakorasiat voidaan konfiguroida eri määrille kanavia. Käytettäviin aukkoihin asennetaan liitosmuhvit. Käyttämättömät aukot tiivistetään. Kanavakiinnitykseen käytetään liitosmuhvin lukitusrengasta, joka mahdollistaa varman kytkennän. Käyttämällä tiivistetty liitosmuhviin saavutetaan tiiviysluokka C.

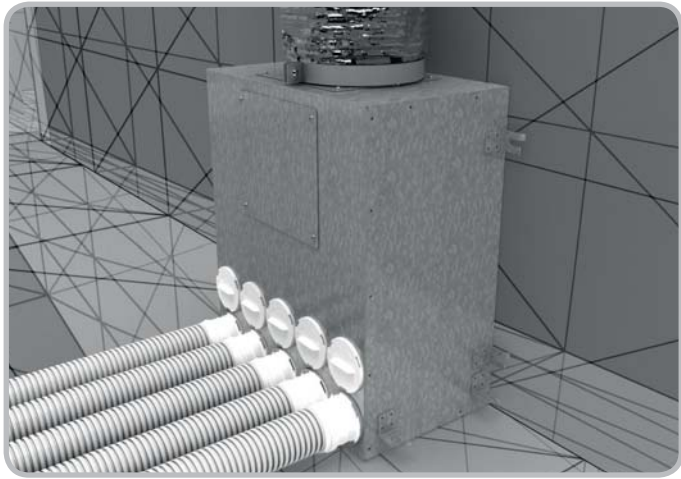


Ilmanjakorasiat voidaan asentaa sekä vaaka- että pystysuoraan.




Ilmanjakorasian kansi

Käyttämättömät aukot tiivistetään niille sopivilla kansilla. Kanteen on integroitu tiiviste.

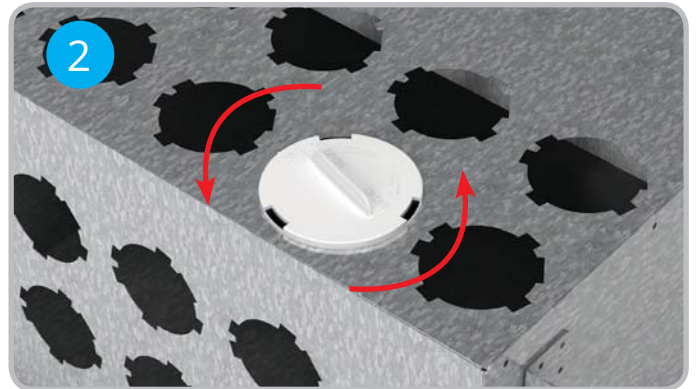

3.2. Venttiililiittimet

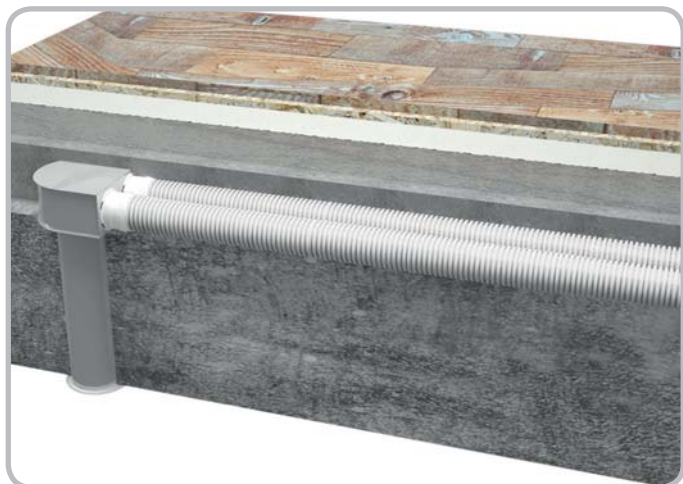


Esimerkki: Venttiililiitin valetussa katossa



Esimerkki: Venttiililiitin asennettuna sisäkaton yläpuolelle. Liitännän pituutta voidaan tarvittaessa muuttaa katkaisemalla.



Esimerkki: Suorakulmainen venttiililiitin vaakasuoralla kytkennällä seinään.

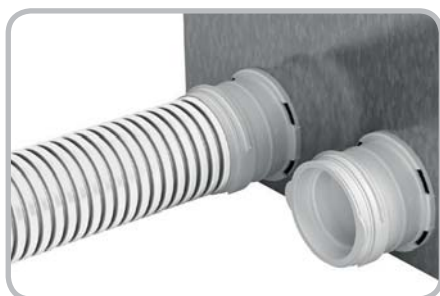

Ilmamäärän mukaan venttiililiitimeen asennetaan 1, 2 tai 3 kanavaa. Käyttämättömät aukot tiivistetään tiivisteellä varustetulla sulkijalla.




Kanavan kiinnitys liitosmuhviin tiivistetään erillisellä tiivisteellä.



Venttiilit ovat ainoat näkyvät komponentit. Pyöreät venttiilit kattoa varten säädetään venttiilillä. Suorakulmaiset venttiilit säädetään pellillä varustetusta ilmanjakolaatikosta.

3.3. Pelti ilmanjakolaatikkoa varten

Käytetään säätämään ilmamäärää ilmanjakolaatikosta. Pelti kiinnitetään liitosmuhviin sisäpuolelta. Ilmamäärää säädetään poistamalla pellin renkaita.

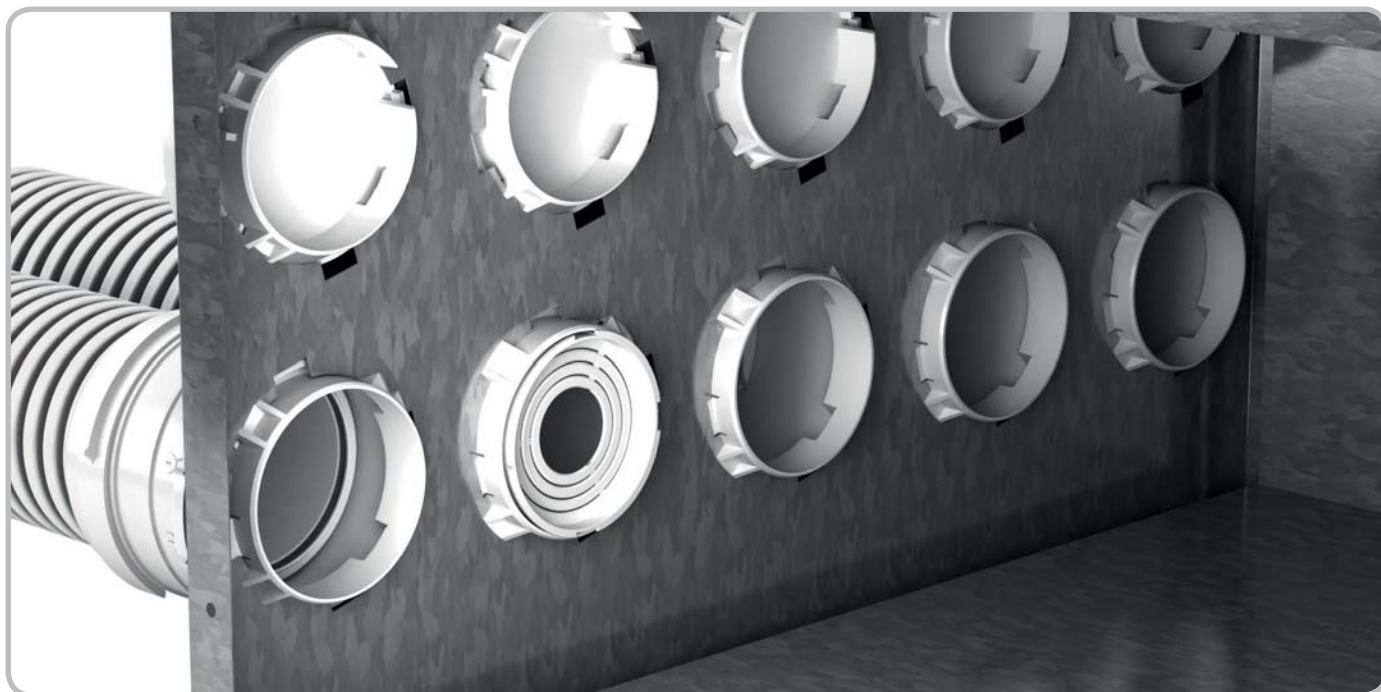


Pelti kiinnitetään liitosmuhviin ilmanjakolaatikon sisäpuolelta.

Säätöalue



Läpileikkaus

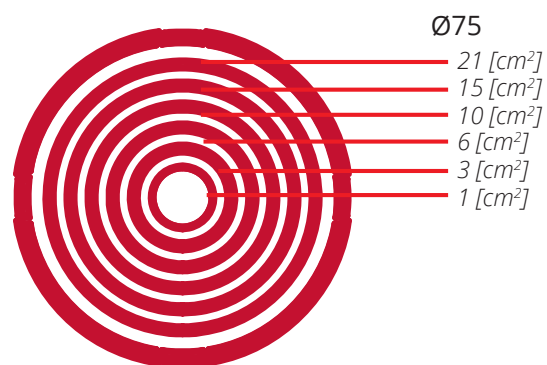


3.4. Kanava

Joustava ja vankka

Kanava on valmistettu yhteisekstruusiota käyttämällä, jolloin kaksi materiaalia yhdistetään yhteen prosessiin. Siitä on paljon etua, kuten kestävyys lämpötilamuutoksissa, iskunkestävyys ja kunnossapidon helppous.

Poimut tekevät siitä erittäin joustavan. Sen ansiosta kanavaa on helppo taivuttaa ilman työkaluja.

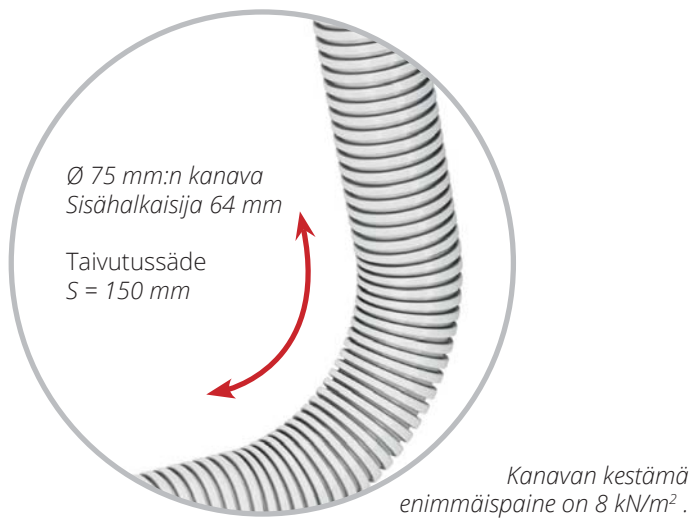

Antistaattisesti käsitelty

Kanava on antistaattisesti käsitelty, joten pöly ja lika ei kiinnity siihen.

Muovimateriaali on suuritiheyspolyeteeniä, jossa ei ole kierrätettyä muovia, koska siitä voi irrota ftalaatteja.



Asennus kylmälle alueelle:

Kylmälle alueelle, kuten eristämättömälle ullakolle, asennettava kanavajärjestelmä on eristettävä jälkikäteen.

Helppo asennus ja huolto



Helppo katkaisu ilman erikoistyökaluja.




Sileä sisäpinta mahdollistaa helpon puhdistuksen.

4. Asennusesimerkki, kanava



Puurakenteissa palkkien läpi.

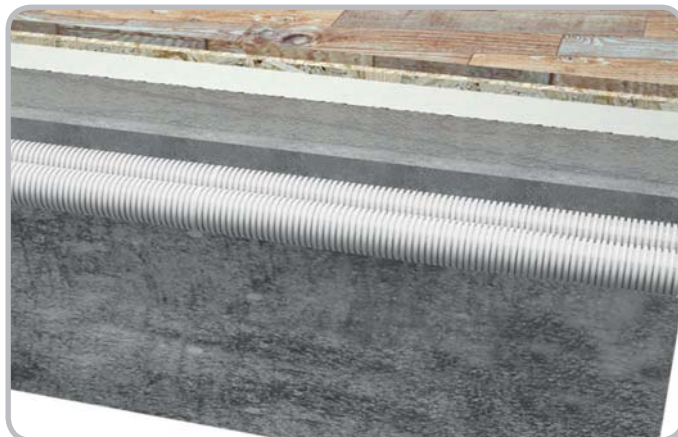

Lattiaan valettuna.




Alaslasketussa sisäkatossa.




Lattialämmityksellä varustetussa valetussa lattiassa.



Kanavakytkennässä käytetään tiivistettä, jolla saavutetaan tiiviysluokka C (toimitetaan erikseen). Kiinnitysrenkaat lukitsevat kanavan sen uriin.

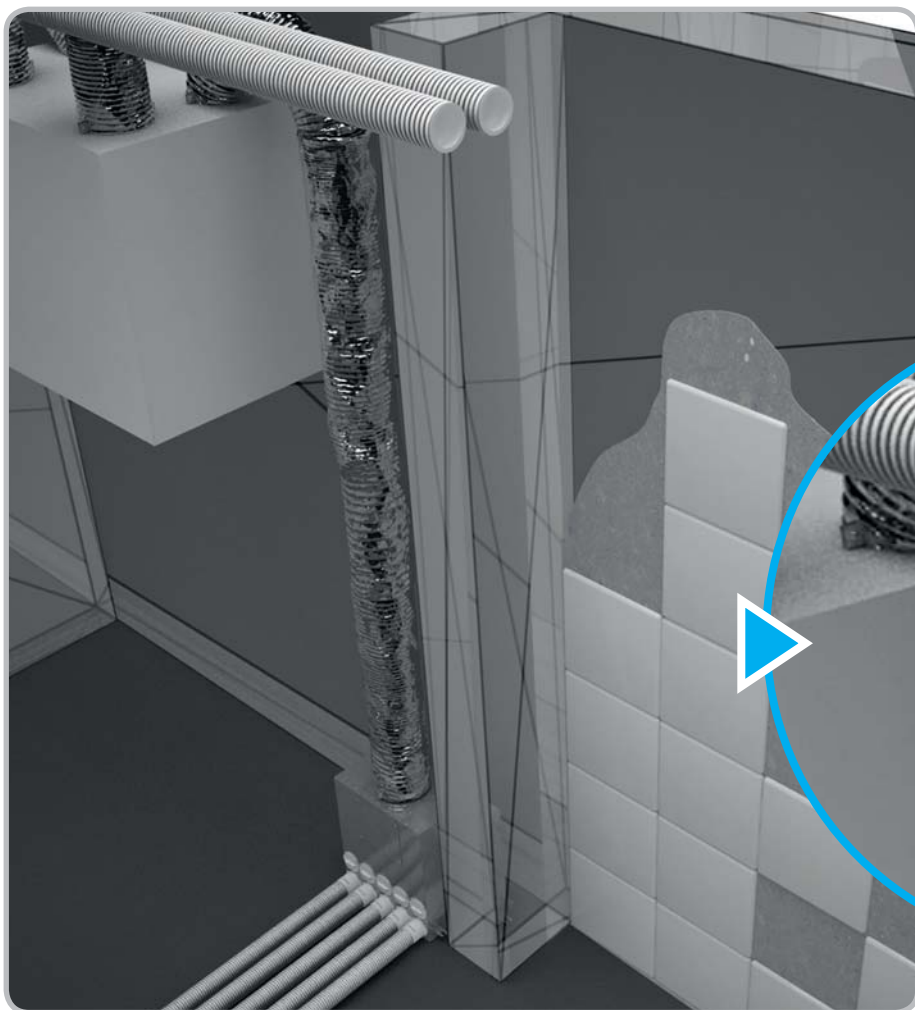

Päätytulppia käytetään suojaamaan kanavia pölyltä ja lialta asennusvaiheessa.

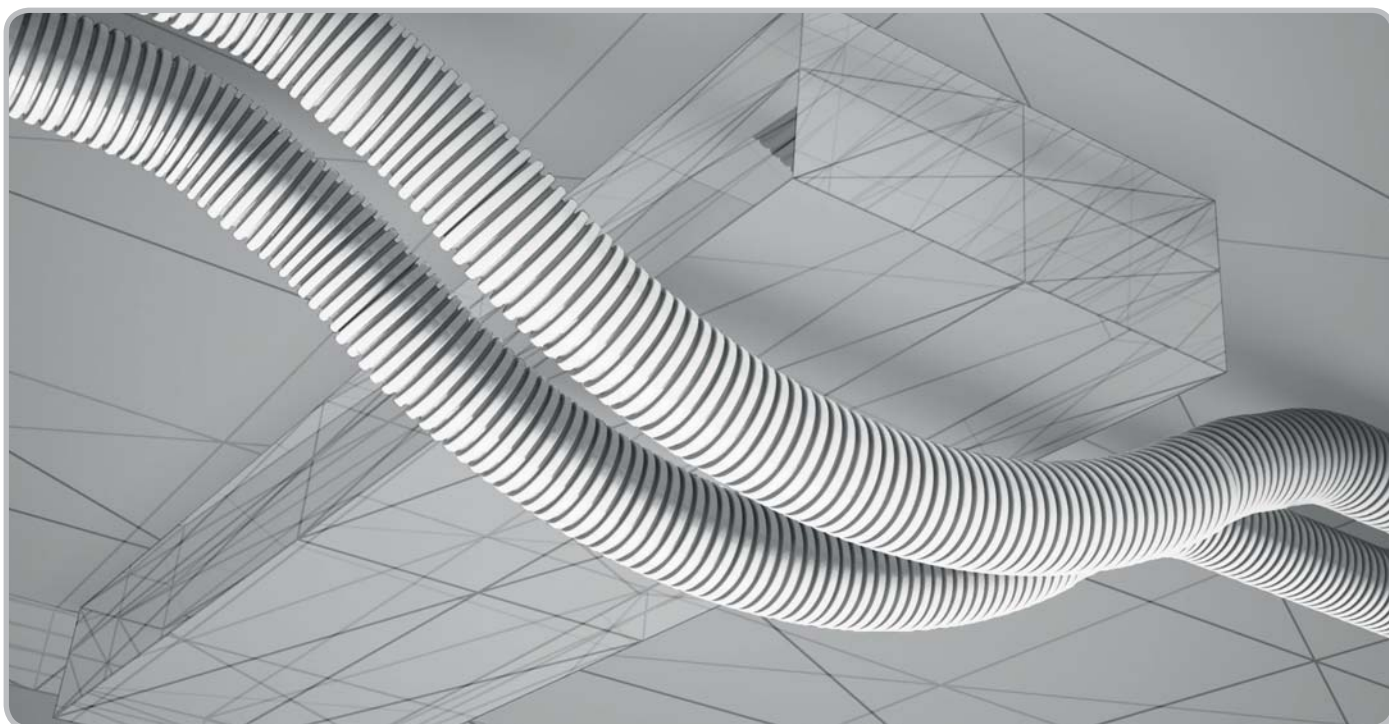

Esteiden välttäminen käy helposti.

5. Tekniset tiedot

5.1. Kanava



Käyttöalue

Tulo- ja poistoilma ilmanvaihtojärjestelmien yhteydessä.

Valmistettu suuritiheysisestä muovista (HDPE).

Taivutussäde on 150 mm.


Sirkulaarinen kestävyys 8 kN/m² standardin

EN ISO 9969 mukaan.


Käyttölämpötila: -20 – +60 °C.

Sileä sisäpinta tuottaa pienen vastuksen ja mahdollistaa helpon puhdistuksen.

	Tuotenro	ØD [mm]	ØD1 [mm]	P [m]
25 m	117482	75	64	25
50 m	117483			50



Ulkosäde		75 mm		
Ilman nopeus poikkileikkauksen läpi [m/s]		2	2,5	3
1 kanava – ilmamäärä [m ³ /h]		22	28	34
2 kanavaa – ilmamäärä [m ³ /h]		45	56	67
3 kanavaa – ilmamäärä [m ³ /h]		-	-	-
		Kanavavastus [Pa]		
Kanavan pituus [m]	2	2,5	3,4	4,8
	4	5,0	6,8	9,6
	6	7,5	10,2	14,4
	8	10,0	13,6	19,2
	10	12,5	17,0	24,0
	12	15,0	20,4	28,8
	14	17,5	23,8	33,6
	16	20,0	27,2	38,4
	18	22,5	30,6	43,2

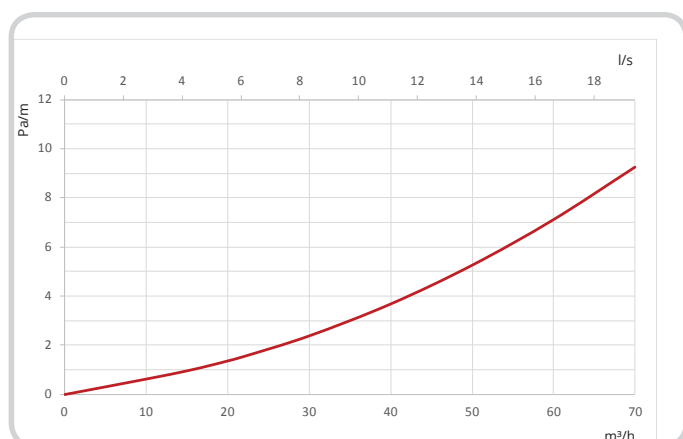


5.2. Kiinnitys- ja tiivistekomponentit



Liitosmuhvi Ø75

Lukitusrenkaalla varustettu kiinnitysmuhvi Ø75 mm:n kanavaa varten. Käytetään kanavakiinnitykseen ilmanjakolaatikkoo ja venttiililiittimiä vasten. Kanava viedään liitosmuhviin ja lukitaan helposti mukana olevalla lukitusrenkaalla. Helppo avata tarvittaessa. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen. Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).


	Tuotenro	ØD [mm]	ØD1 [mm]	P [mm]
Ø75	117411	86	66	77



Päätytulppa Ø75

Päätytulppa Ø75 mm:n kanavaa varten. Käytetään kanavan päällystämiseen, jotta pölyä ja likaa ei pääse kertymään asennuksen yhteydessä. Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).


	Tuotenro	ØD [mm]	ØD1 [mm]	P [mm]
Ø75	117415	63,2	75	20



Tiivisteellä varustettu tulppa Ø75

Tulppa liitosmuhvia varten Ø75 mm. Mukana tiiviste. Liitosmuhvin päällystämiseen Ø75, muovia, tuotenro 117411. Käytetään käyttämättömien venttiililiittimien liitosmuhvien päällystämiseen. Voidaan käyttää myös vaihtoehtona ilmanvaihtolaatikon kannelle, tuotenro 117413, jos liitosmuhvi on jo asennettu. Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).

	Tuotenro	ØD [mm]	ØD1 [mm]	P [mm]
Ø75	117507	86	95	32







Tiivisteellä varustettu kansi Ø75

Tiivisteellä varustettu kansi Ø75 mm. Käyttämättömien ilmanjakolaatikoiden tulo- ja poistokanavien tiivistämiseen. Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).


	Tuotenro	ØD [mm]	P [mm]
Ø75	117413	96	29



Tiiviste Ø75

Tiiviste Ø75 mm. Komponenttien väliseen tiivistämiseen kanavajärjestelmässä, Ø75 mm. Materiaalina tekokumi.


	Tuotenro	ØD [mm]
Ø75	117417	79



Liitosmuhvi Ø75

Liitosmuhvi Ø75 mm. Ø75 mm:n kanavien tiivistämiseen. Kanavat viedään liitosmuhviin ja lukitaan helposti mukana olevilla lukitusrenkailla. Helppo avata tarvittaessa. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen. Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).

	Tuotenro	ØD [mm]	P [mm]
Ø75	117412	79	95






Mutkakappale Ø75

90 asteen mutkakappale Ø75 kanavaan. Käytetään paikoissa, joihin on hankala vetää kanava. Kanava kiinnitetään mutkakappaleeseen sisäpuolelta ilman kiinnikkeitä.

Suositellaan käytettäväksi kulmaliitoksessa venttiiliiliittimeen, koska se vakauttaa putken siten, että venttiiliiliitin ei puristu pois paikaltaan.

	Tuotenro	ØD [mm]	P [mm]
Ø75	117416	78	165




Pelti ilmanjakolaatikkoa varten


Pelti ilmanjakolaatikkoa varten Ø75 mm. Käytetään säätämään ilmamäärää ilmanjakolaatikosta. Pelti kiinnitetään liitosmuhviin sisäpuolelta. Ilmamäärää säädetään poistamalla pellin renkaita.

Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).

	Tuotenro	ØD [mm]	P [mm]
Ø75	117414	62	14



Säätäminen

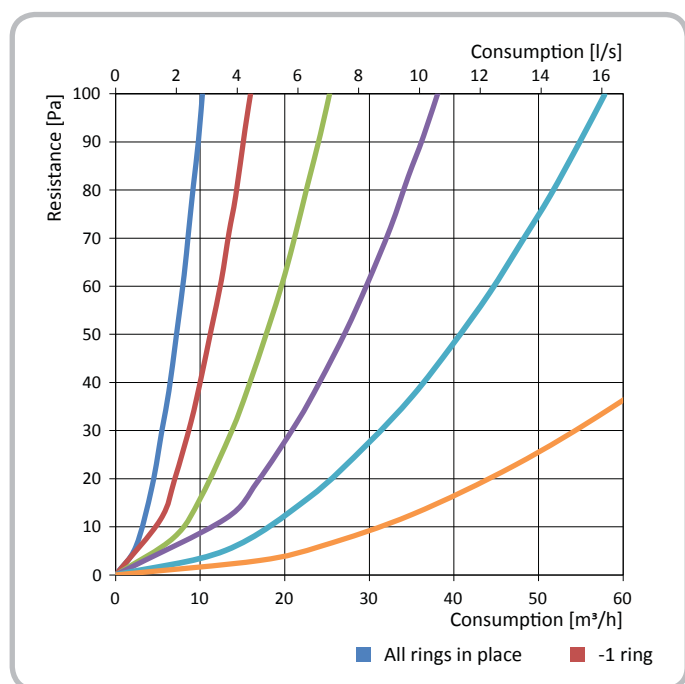

5.3. Venttiililiittimet



Venttiililiitin Ø75x2 muovia


Venttiililiitin kattoon Ø75x2, muovia. Enintään kahden kanavan kytkentään. Venttiilin halkaisija Ø125. Kanava Ø75 viedään sisään ja lukitaan mukana olevilla liitosmuhveilla. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen.

Venttiiliputken pituutta voidaan tarvittaessa muuttaa katkaisemalla.

Korvakkeet kiinnitystä varten.

Materiaalina termoplastisella elastomeerillä (SEBS) varustettu polypropeeni (PP).

	Tuotenro	ØD1 [mm]	P [mm]	L mm	K [mm]	H1 [mm]
Ø75	117407	128	282	218	367	300

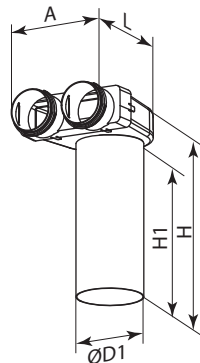

Venttiililiitin Ø75x2 muovia 117407		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	9,1	7,9
60	2	6,4	4,8




Venttiililiitin Ø75x2 terästä

Venttiililiitin kattoon Ø75x2, terästä. Enintään kahden kanavan kytkentään. Venttiilin halkaisija Ø125. Kanava Ø75 viedään sisään ja lukitaan mukana olevilla liitosmuhveilla. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen.

Venttiiliputken pituutta voidaan tarvittaessa muuttaa katkaisemalla.

Korvakkeet kiinnitystä varten.

	Tuotenro	ØD1 [mm]	P [mm]	L mm	K [mm]	H1 [mm]
Ø75	117405	127	195,5	200	401,3	300




Venttiililiitin Ø75x2 terästä 117405		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	4,6	3,4
60	2	3,5	1,9



Venttiililiitin Ø75x3 terästä

Venttiililiitin kattoon Ø75x3, terästä. Enintään kolmen kanavan kytkentään. Venttiilin halkaisija Ø125. Kanava Ø75 viedään sisään ja lukitaan mukana olevilla liitosmuhveilla. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen. Venttiiliputken pituutta voidaan tarvittaessa muuttaa katkaisemalla. Korvakkeet kiinnitystä varten.

	Tuotenro	ØD1 [mm]	P [mm]	L mm	K [mm]	H1 [mm]
Ø75	117406	127	309,5	300	401,3	300

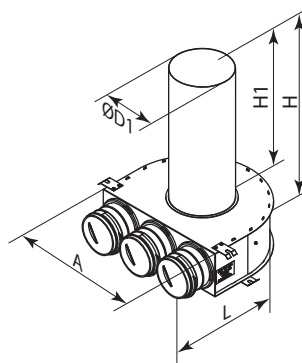


Venttiililiitin Ø75x3 terästä 117406		Poistoilma	Tuloilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	4,6	3,4
60	2	3,5	1,9
90	3	2,4	0,2



Venttiililiitin seinään vaakatasossa Ø75x2

Venttiililiitin seinään Ø75x2, terästä. Enintään kahden kanavan kytkentään vaakasuunnassa. Venttiilin halkaisija Ø125. Kanava Ø75 viedään sisään ja lukitaan mukana olevilla liitosmuhveilla. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen.

	Tuotenro	P [mm]	L mm	K [mm]	K1 [mm]
Ø75	117409	203,5	176,5	75	112

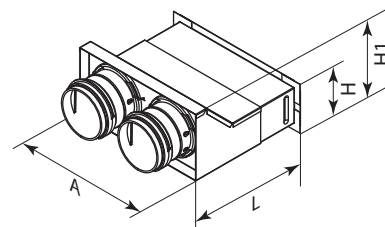

Venttiililiitin seinään vaakasuunnassa Ø75x2		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	6,9	5,7
60	2	5,5	3,9




Venttiililiitin seinään pystysuunnassa Ø75x2

Venttiililiitin seinään Ø75x2, terästä. Enintään kahden kanavan kytkentään pystysuunnassa. Venttiilin halkaisija Ø125.

Kanava Ø75 viedään sisään ja lukitaan mukana olevilla liitosmuhveilla. Tiiviste Ø75, tuotenro 117417, käytetään sisäisenä tiivisteenä muhvilla kanavaa vasten. Tilataan erikseen.

	Tuotenro	P [mm]	L mm	K [mm]	K1 [mm]
Ø75	117408	225	237	75	110

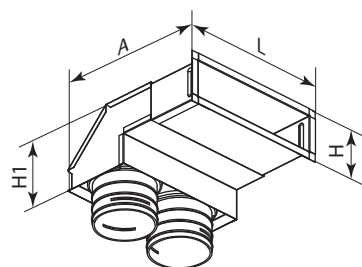

Venttiililiitin seinään pystysuunnassa Ø75x2		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	7,2	6,0
60	2	6,3	4,7



5.4. Venttiilit



Tuloilmaventtiili Ø125

Tuloilmaventtiili Ø125. Katon venttiililiittimeen. Kiinnitetään jousikiinnikkeellä. Ilmamäärää säädetään kääntämällä kiekkoa. Materiaalina polypropeeni (PP). Materiaalina alumiini.

	Tuotenro	L [mm]	S mm	Y mm
Ø125	09805	180	20	30

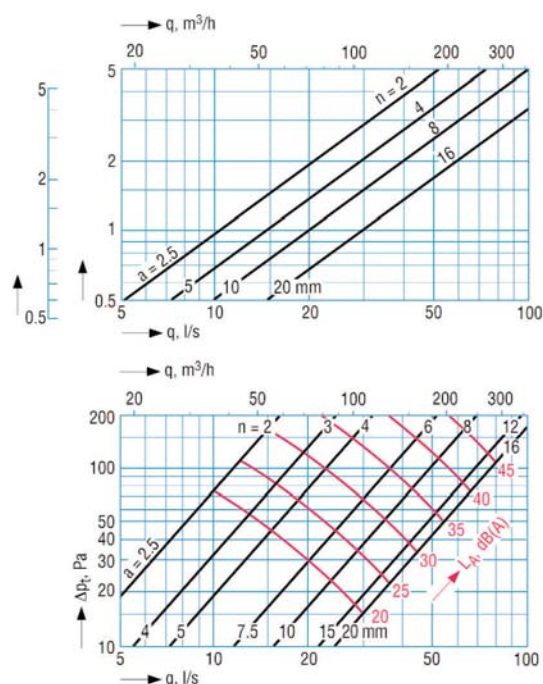





Poistoilmaventtiili Ø125

Poistoilmaventtiili Ø125. Katon venttiiliiliittimeen. Kiinnitetään jousikiinnikkeellä. Ilmamäärää säädetään kääntämällä kiekkoa. Materiaalina polypropeeni (PP).



	Tuotenrot	K [mm]	L mm	S mm	Y mm
Ø125	09705	160	95	20	37

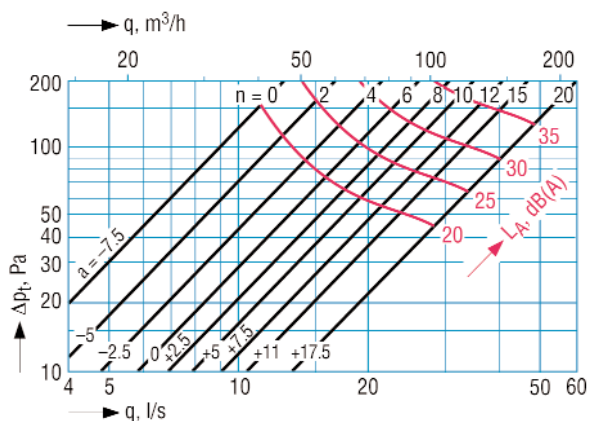

Seinäventtiili 200x55 valkoinen

Seinäventtiili 200x55 mm, valkoinen. Venttiiliitin seinään. Kiinnitetään jousikiinnikkeellä. Tulo- ja poistoilmaa varten. Materiaalina alumiini.

	Tuotenro	K [mm]	K1 [mm]
Ø75	117410	97	230

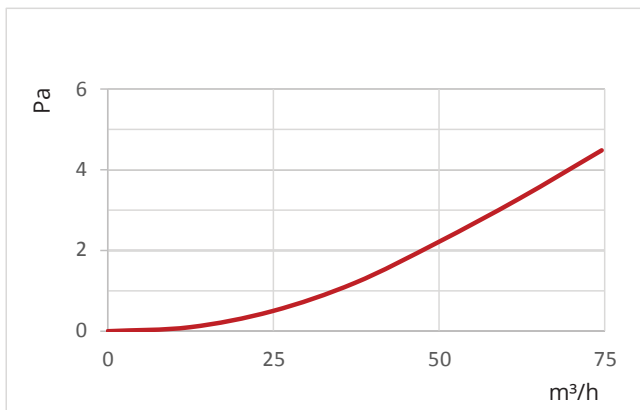

5.5. Ilmanjakolaatikot



Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x6

Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x6. Enintään kuuden kappaleen liitântään. Ø75 kanaville. Tulo- ja poistoilmaa varten.

Koneen puoleinen kytkentä Ø125 mm.

Sisäinen äänieristys.


Tulo ja poistokanavat liitosmuhviin päin tiivistetään mukana olevalla tiivisteellä. Liitosmuhvit kanavaa varten, tuotenro 117411 ja tiiviste kanavaa varten, tuotenro 117417, tilataan erikseen.

Käyttämättömät tulo- ja poistokanavat päällystetään tiivisteellä varustetulla kannella, tuotenro 117413, tilataan erikseen.

Mukana integroidut korvakkeet.

Materiaalina alumiinilla ja sinkillä päällystetty teräs.

	Tuotenrot	ØD1 [mm]	P [mm]	S [mm]	K [mm]
Ø75	117402	124	530	500	162



Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x6		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	5,8	4,8
60	2	5,0	3,9
90	3	4,6	3,4
120	4	3,8	2,6
150	5	2,4	1,0
180	6	1,2	0,3

.....



Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x10

Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x10. Enintään 10 kappaleen kytkentään. Ø75 kanaville. Tulo- ja poistoilmaa varten.

Koneen puoleinen kytkentä Ø160 mm.

Sisäinen äänieristys.


Tulo ja poistokanavat liitosmuhviin päin tiivistetään mukana olevalla tiivisteellä. Liitosmuhvit kanavaa varten, tuotenro 117411 ja tiiviste kanavaa varten, tuotenro 117417, tilataan erikseen.

Käyttämättömät tulo- ja poistokanavat päällystetään tiivisteellä varustetulla kannella, tuotenro 117413, tilataan erikseen.

Mukana integroidut korvakkeet.

Materiaalina alumiinilla ja sinkillä päällystetty teräs.

	Tuotenrot	ØD1 [mm]	P [mm]	S [mm]	K [mm]
Ø75	117403	159	500	500	202




Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x10		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	4,4	4,0
60	2	4,2	3,9
90	3	4,0	3,7
120	4	3,8	3,5
150	5	3,6	3,3
180	6	3,4	3,0
210	7	3,1	2,7
240	8	2,5	2,2
270	9	1,9	1,5
300	10	1,3	1,0



Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x15

Ilmanjakolaatikko, terästä Ø75x15. Enintään 15 kappaleen liitäntään. Ø75 kanaville. Tulo- ja poistoilmaa varten. Koneen puoleinen kytkentä Ø200 mm. Sisäinen äänieristys. Tulo ja poistokanavat liitosmuhviin päin tiivistetään mukana olevalla tiivistellä. Liitosmuhvit kanavaa varten, tuotenro 117411 ja tiiviste kanavaa varten, tuotenro 117417, tilataan erikseen. Käyttämättömät tulo- ja poistokanavat päällystetään tiivisteellä varustetulla kannella, tuotenro 117413, tilataan erikseen. Mukana integroidut korvakkeet. Materiaalina alumiinilla ja sinkillä päällystetty teräs.

	Tuotenro	ØD1 [mm]	P [mm]	L mm	K [mm]
Ø75	117404	199	500	600	302



Ilmanjakolaatikko, teräs Ø75x15		Tuloilma	Poistoilma
Kapasiteetti [m³/h]	Liitetyt kanavat	Vastus [Pa]	Vastus [Pa]
30	1	6,5	5,6
60	2	6,3	5,4
90	3	6,1	5,2
120	4	5,7	4,9
150	5	5,3	4,5
180	6	4,7	4,0
210	7	4,1	3,5
240	8	3,5	3,0
270	9	2,9	2,5
300	10	2,5	2,1
330	11	2,1	1,8
360	12	1,6	1,4
390	13	1,1	0,9
420	14	0,7	0,6
450	15	0,3	0,2



Flexit AS, Televeien 15, N-1870 Ørje
www.flexit.no