

Datablad



Tillverkare: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttyp: **Rörfläkt**

Produktbeteckning: **114713-Kanalvifte RS 125 EC**

	50 Hz	60 Hz	
Matningsspänning	230	230	V
Antal faser	1~	1~	
Den nominella tillförda effekten	70	70	W
Effektförbrukning max.	103	103	W
Max. strömuttag	0,88	0,88	A
Varvtal max.	3610	3610	1/min
Flödesmedeltemperatur max.	60	60	°C
Max. omgivningstemperatur	60	60	°C
Drifttemperatur min.	-30	-30	°C
Flödesmängd max.	460	460	m³/h
Maximalt tryck statiskt	610	610	Pa
Statisk effektivitetsnivå max.	27,5	27,5	%
Ljuddämpning inloppsluft driftspunkt 3	75	75	dB
Ljuddämpning utsug driftspunkt 3	75	75	dB
Ljuddämpning utloppsluft driftspunkt 3	58	58	dB
IP-skyddstyp komplett	IPX4		
Hastighetsregalage	Urs		
Vikt	2,7		kg

Ritning:

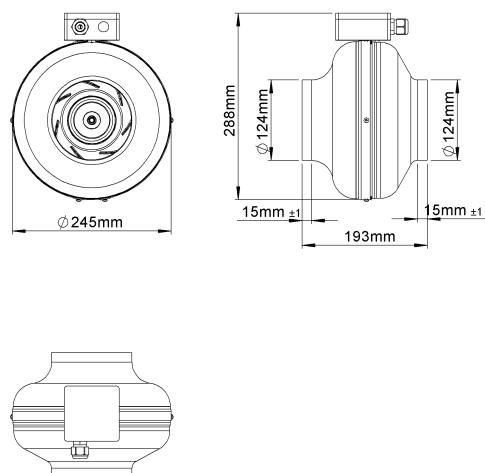

Kopplingsschema:

