

Datablad


Tillverkare: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttyp: **Rörfläkt**

Produktbeteckning: **114719-Kanalvifte RS 315L EC**

	50 Hz	60 Hz	
Matningsspänning	230	230	V
Antal faser	1~	1~	
Den nominella tillförda effekten	269	269	W
Effektförbrukning max.	270	270	W
Max. strömuttag	1,89	1,89	A
Varvtal max.	2950	2950	1/min
Flödesmedeltemperatur max.	65	65	°C
Max. omgivningstemperatur	65	65	°C
Drifttemperatur min.	-30	-30	°C
Flödesmängd max.	1990	1990	m³/h
Maximalt tryck statiskt	760	760	Pa
Statisk effektivitetsnivå max.	47,5	47,5	%
Ljuddämpning inloppsluft driftspunkt 3	74	74	dB
Ljuddämpning utsug driftspunkt 3	76	76	dB
Ljuddämpning utloppsluft driftspunkt 3	71	71	dB
IP-skyddstyp komplett	IPX3		
Hastighetsregalage	Urs		
Vikt	6		kg

Ritning:

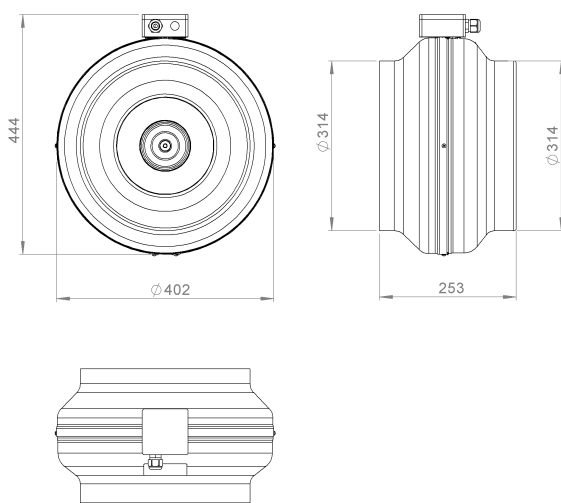

Kopplingsschema:

