

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Takvifte**

Produktbetegnelse: **114661-Takvifte DVA 315 E4 AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	112	152	W
Effektforbruk maks.	113	155	W
Maks. strømforbruk	0,6	0,74	A
Omdreininger maks.	1440	1680	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	70	65	°C
Maks. omgivelsestemperatur	70	65	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	1535	1735	m³/h
Maksimalt trykk statisk	260	350	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	31,9	32,3	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	63	66	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	66	69	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3			dB
IP beskyttelsesgrad komplett			
Turtallsstyring	Us		
Vekt	8,7		kg

Tegning:

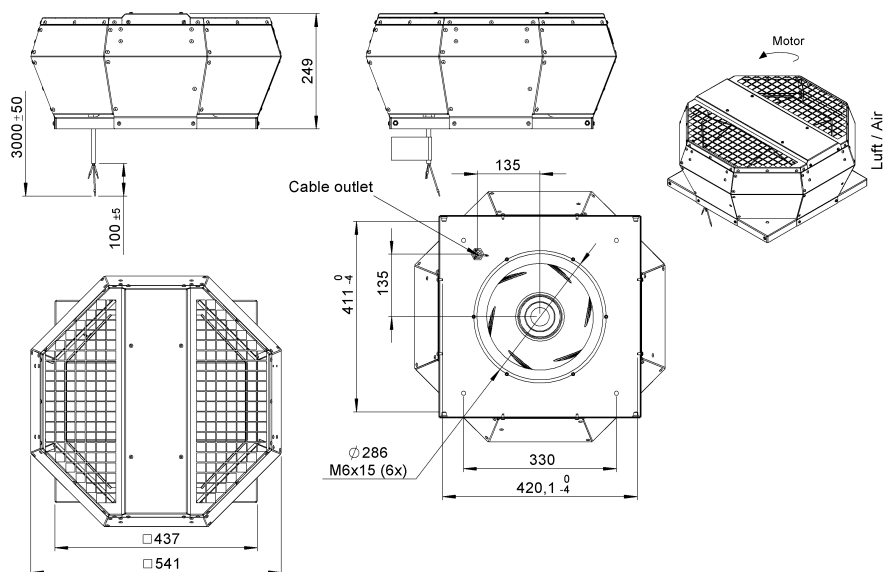

Koblingsskjema:

