

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Takvifte**

Produktbetegnelse: **114655-Takvifte DVA 190 E4 AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	18	18	W
Effektforbruk maks.	18	18	W
Maks. strømforbruk	0,23	0,23	A
Omdreininger maks.	1430	1710	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	70	70	°C
Maks. omgivelsestemperatur	70	70	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	280	320	m ³ /h
Maksimalt trykk statisk	110	155	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	16,4	25,3	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	52	55	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	55	57	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3			dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	5,1		kg

Tegning:

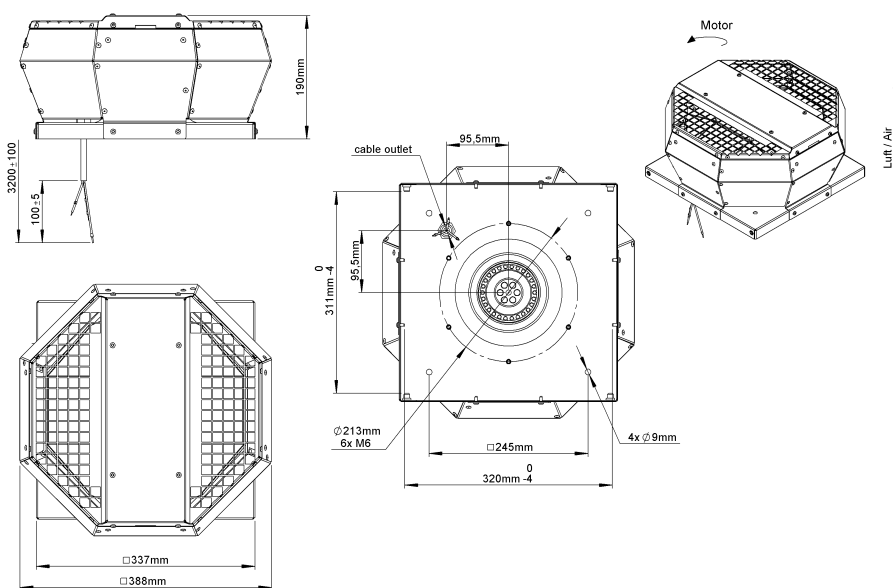

Koblingsskjema:

