

Datablad


Produsenten: **FLEXIT AS**
 Televeien 15
 NO 1870 Ørje
 www.flexit.no

Produkttype: **Takvifte**

Produktbetegnelse: **114658-Takvifte DVA 250 E4 AC**

	50 Hz	60 Hz	
Tilkoblingsspenning	230	230	V
Antall faser	1~	1~	
Nominelt effektforbruk	52	62	W
Effektforbruk maks.	52	62	W
Maks. strømforbruk	0,32	0,36	A
Omdreininger maks.	1400	1650	1/min
Gjennomsnittlig transporttemperatur maks.	70	75	°C
Maks. omgivelsestemperatur	70	75	°C
Brukstemperatur min.	-25	-25	°C
Transportvolum maks.	590	690	m³/h
Maksimalt trykk statisk	150	210	Pa
Statisk virkningsgrad maks.	16,7	20,6	%
Lydstyrke innsug driftspunkt 3	61	64	dB
Lydstyrke utblåsning driftspunkt 3	62	66	dB
Lydstyrke utstråling driftspunkt 3			dB
IP beskyttelsesgrad komplett	IPX4		
Turtallsstyring	Us		
Vekt	5,6		kg

Tegning:

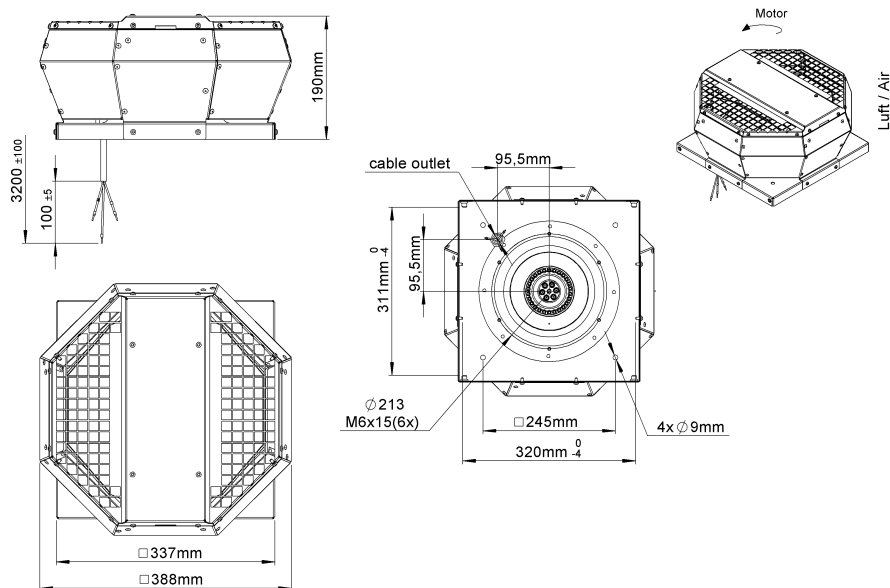

Koblingsskjema:

