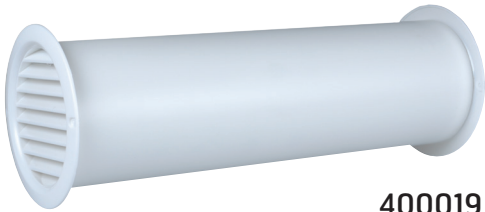


## Friskluftsentil 100R • Friskluftsentil 100R • Fresh air valve 100R


**400019**

Komplett veggventil.  
Komplett väggventil.  
Complete wall valve.

- NO** Komplett veggventil for tilførsel av friskluft til boligen. Runde rister utvendig og innvendig. Innvendig rist har reguleringsmekanisme for justering av luftmengde.
- SE** Komplett väggventil för tillförsel av friskluft till bostaden. Runda galler utvändigt och invändigt. Invändigt galler har en regleringsmekanism för justering av luftmängden.
- EN** Complete wall valve for supplying fresh air to the home. Round gratings internally and externally. The internal grating has a control mechanism for adjusting the air flow rate.

- Anbefalt plassering er høyt på veggen og helst over en varmekilde. Med denne plasseringen får man blandet uteluften og den varme konveksjonsstrømmen og oppnår den beste komfort.

**NO**

- Rekommenderad placering är högt på väggen och helst över en varmekälla. Med denna placering blandas uteluften och den varma konveksjonsströmmen och man uppnår högsta komfort.

**SE**

- The recommended location is high on the wall, preferably above a heat source. With this location, the outdoor air is mixed with the warm convection flow, producing optimal comfort.

**EN**

Art.nr./Art.no.	NOBB	GTIN	Lengde/Längd/Length	Utsparingsmål/Utsparingsmått/ Recess dimensions	Diam.
400019	43766656	7023674000193	Maks. 350 mm	Ø110 mm	Ø100 mm

Gjennomføringen kan enkelt kappes ved behov.  
Genomföringen kan enkelt kapas vid behov.  
The bushing is easy to cut if required.

Materiale/Material:	
Rør/Rör/Pipe	PVC
Utv. og innv. del/Utv. och inv. del/External and internal part	ABS
Farge/Färg/Color:	Hvit/Vit/White

## Målskisse/Måttskiss/Dimensioned drawing

