




Nordic KS3

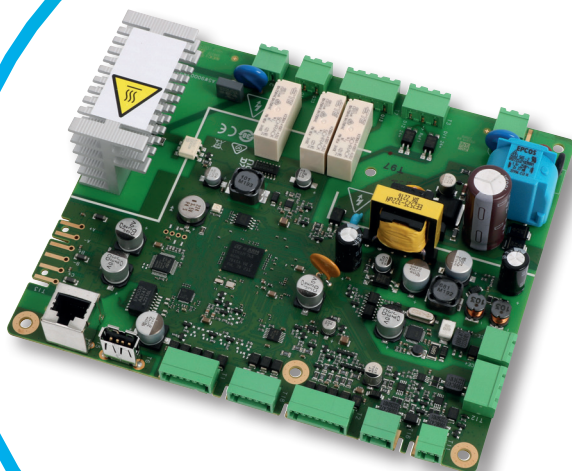

ART.NR. 120788

NO **MONTERINGSVEILEDNING**
Kretskort CU 70

SV **MONTERINGANVISNING**
Kretskort CU 70

EN **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
PCB CU 70

NO

*Våre produkter er i kontinuerlig utvikling
og vi forbeholder oss derfor retten til endringer.
Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.*

SV

*Våra produkter utvecklas ständigt
och vi förbehåller oss därför rätten till ändringar.
Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck.*

EN

*Our products are subject to continuous development
and we therefore reserve the right to make changes.
We also disclaim liability for any printing errors that may occur.*

NO

Viktige sikkerhetsinstruksjoner:



- Trekk ut støpselet før du går i gang.
- Før døren åpnes skal aggregatet være strømløst og viftene må ha fått tid til å stanse (min. 3 minutter).
- Aggregatet inneholder varmeelementer som ikke må berøres når de er varme.

SV

Viktiga säkerhetsinstruktioner:



- Dra ut nätkontakten innan du börjar.
- Innan dörren öppnas ska aggregatet vara strömlöst och fläktarna måste få tid att stanna (min 3 minuter).
- Aggregatet innehåller varmeelement som inte får beröras när de är varma.

EN

Important safety instructions:



- Before opening the door, the unit must be disconnected from mains power supply, and the fans must have been given time to stop (min. 3 minutes).
- The unit contains heating elements that must not be touched when they are hot.

NO

1. Demontering av kretskort

Alle elektriske tilkoblinger må utføres av fagperson.



Aggregatet som vises i denne veiledningen er høyremodell.

SV

1. Demontering av kretskort

Alla elektriska inkopplingar måste utföras av fackman.



Aggregatet som visas i denna anvisning är en högermodell.

EN

1. Removing PCB

All electrical connections must be carried out by qualified electricians.



The unit shown in this guide is a right model.

NO

Produkttypene kan variere i illustrasjonene.

SV

Produkttyperna kan variera i illustrationerna.


EN

The product types may vary in the illustrations.

NO TIPS: Du behøver T20

1. Fjern dekslet til elrommet.
2. Dra ut platen med elbrettet og heng det på siden av aggregatet.
3. Fjern alle kontaktene og skru ut 3 skruer som holder fast kretskortet. Pass på så alle kontaktene havner på samme plass når nytt kretskort skal monteres.


TIPS: Ta et bilde før du demonterer gammelt kretskort.

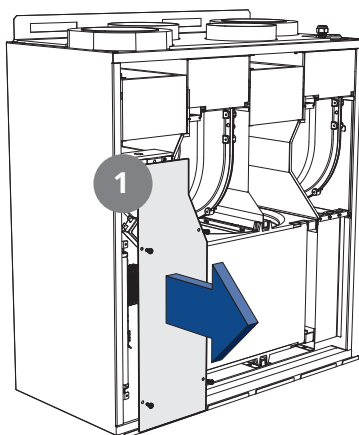

SV TIPS: Du behöver T20

1. Ta bort locket till elrummet.
2. Dra ut plåten med det elektriska kortet och häng det på sidan av enheten.
3. Ta bort alla kontakter och skruva loss 3 skruvar som håller fast kretskortet. Se till att alla kontakter hamnar på samma plats när ett nytt kretskort ska installeras.


TIPS: Ta ett foto innan du tar isär det gamla kretskortet.

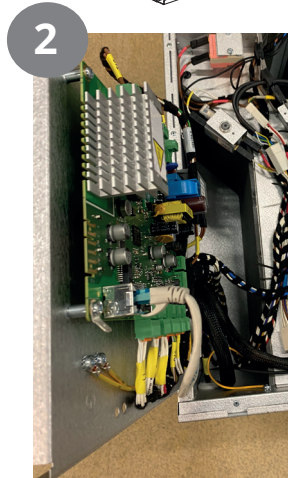

EN TIP: You need T20

1. Remove the cover of the electrical compartment.
2. Pull out the plate with the electrical board and hang it on the side of the unit.
3. Remove all connectors and unscrew 3 screws holding the circuit board. Make sure that all the contacts end up in the same place when a new circuit board is to be installed.

TIP: Take a photo before disassembling the old circuit board.

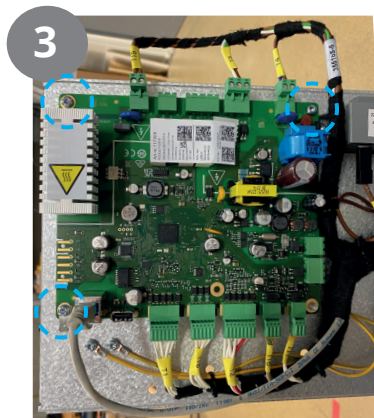

NO

2. Montering av kretskort

1. Sammen med det nye kretskortet følger det med etiketter. Etikettene skal erstatte de eksisterende som er plassert inne i aggregatet. Nye etiketter må klistres på de gamle.
2. Fest kretskortet ved å skru i skruene i hjørnene.

SV

2. Montering av kretskort


1. Etiketter medföljer det nya kretskortet. Etiketterna ska ersätta de befintliga som är placerade inne i aggregatet. Nya etiketter måste klistras på de gamla.
2. Fäst kretskortet genom att skruva i skruarna i hörnen.

EN

2. Installing PCB

1. The new circuit board comes with labels. The labels must be used to replace the existing ones inside the unit. The new labels must be stuck over the old ones.
2. Attach the circuit board by screwing the screws in the corners.

1

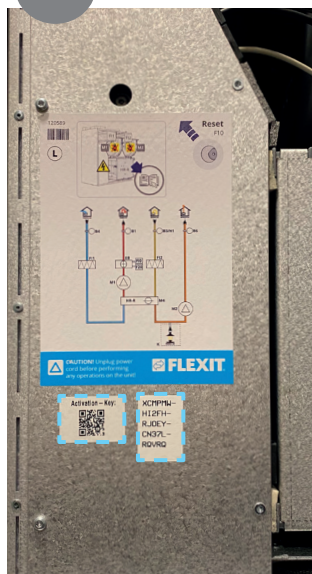


2



NO

3. Koble kontaktene på kretskortet. Kablene og kretskortet er merket med nummer.
4. Koble jordingskabel til kabelsko igjen.

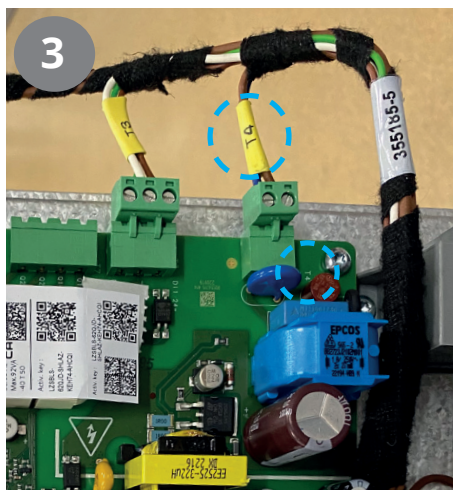


SV

3. Anslut kontakterna på kretskortet. Kablarna och kretskortet är märkta med nummer.
4. Anslut jordkabeln till kabelskon igen.

EN


3. Connect the contacts to the circuit board. The cables and the circuit board are labelled with numbers.
4. Connect the PE cable to the cable lug again.

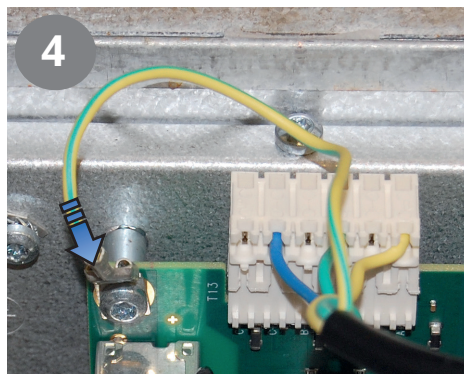

NO Koblingsskjema

SV Koplingschema

EN Wiring diagram

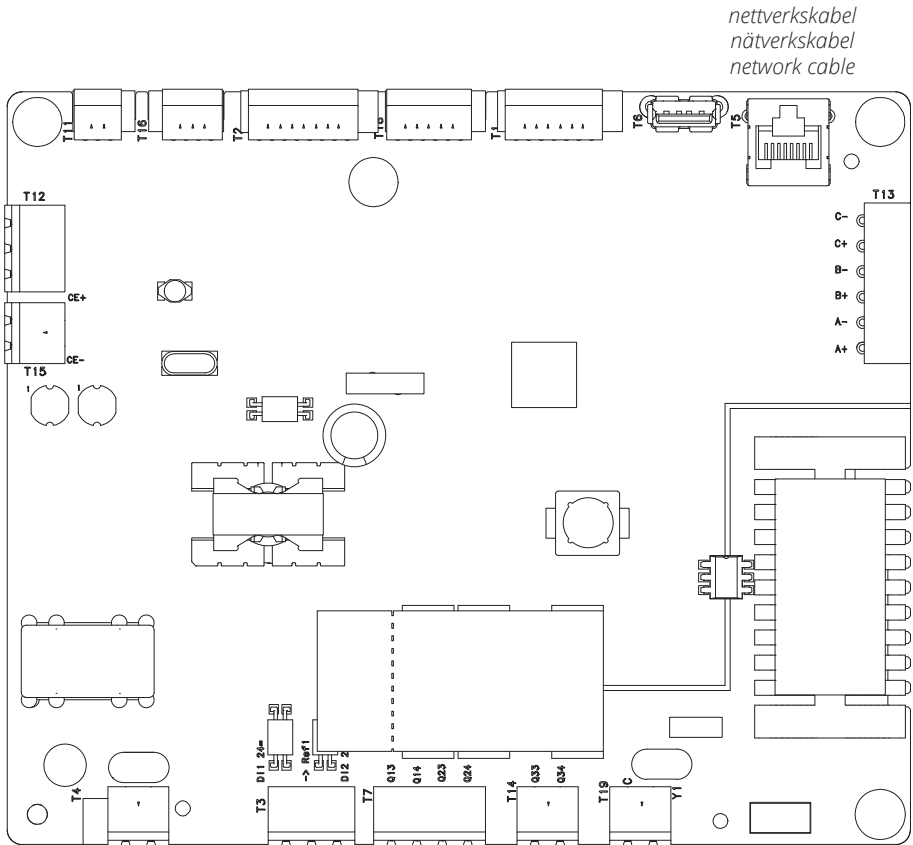





Flexit AS, Moseveien 8, N-1870 Ørje
www.flexit.no