



FlexitGO

**LT**

PRADŽIOS VADOVAS (MONTUOTOJO DARBO)


NORDIC



1 Prijungimas

Jei namie nėra tinklo:


Irenginio prijungimas prie prieigos taško (papildoma įranga)

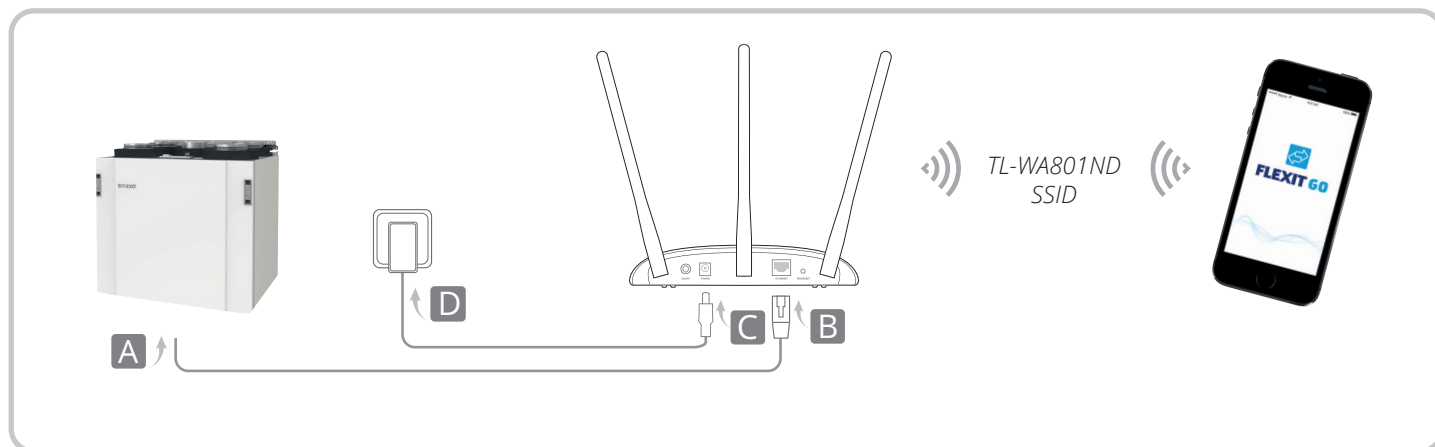

1. Prijunkite įrenginio kabelį prie prieigos taško (papildoma įranga) (paveikslėlyje – A prie B).
2. Prijunkite maitinimą prie prieigos taško (papildoma įranga) (paveikslėlyje – C prie D).
3. Įjunkite prieigos tašką (papildoma įranga), palaukite, kol maitinimo (⏻) ir belaidžio ryšio (📶) diodas ims nenutrūkstamai šviesti.

Jei namie yra tinklas:


Irenginio prijungimas prie maršrutizatoriaus kabeliu

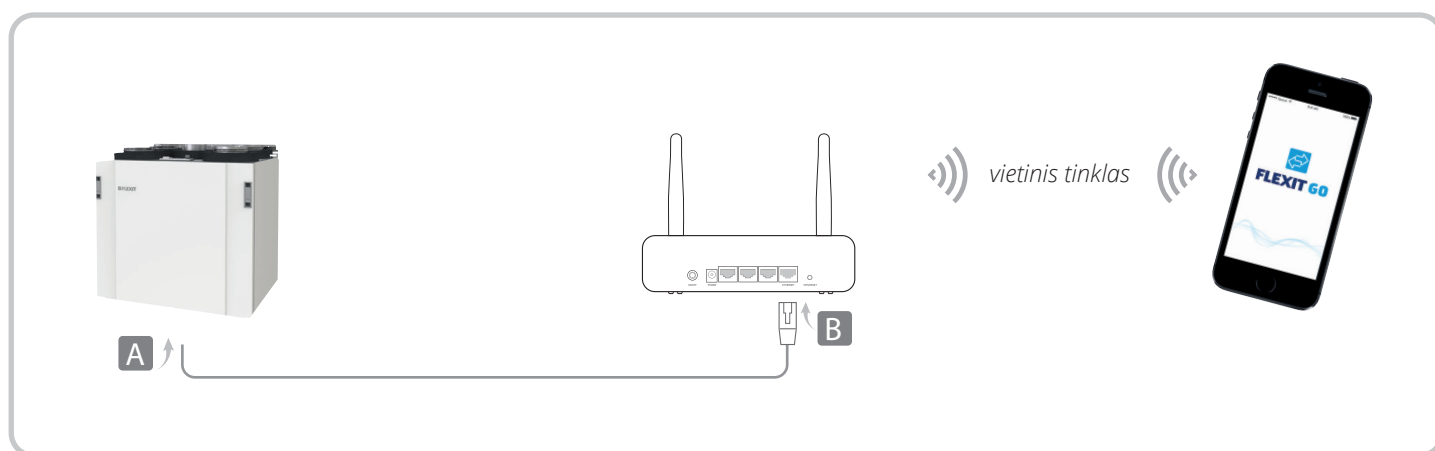

1. Prijunkite įrenginio kabelį prie maršrutizatoriaus (paveikslėlyje – A prie B).
2. Prisijunkite prie vietinio tinklo.

Jei namie yra tinklas:

Irenginio prijungimas prie maršrutizatoriaus belaidžiu ryšiu

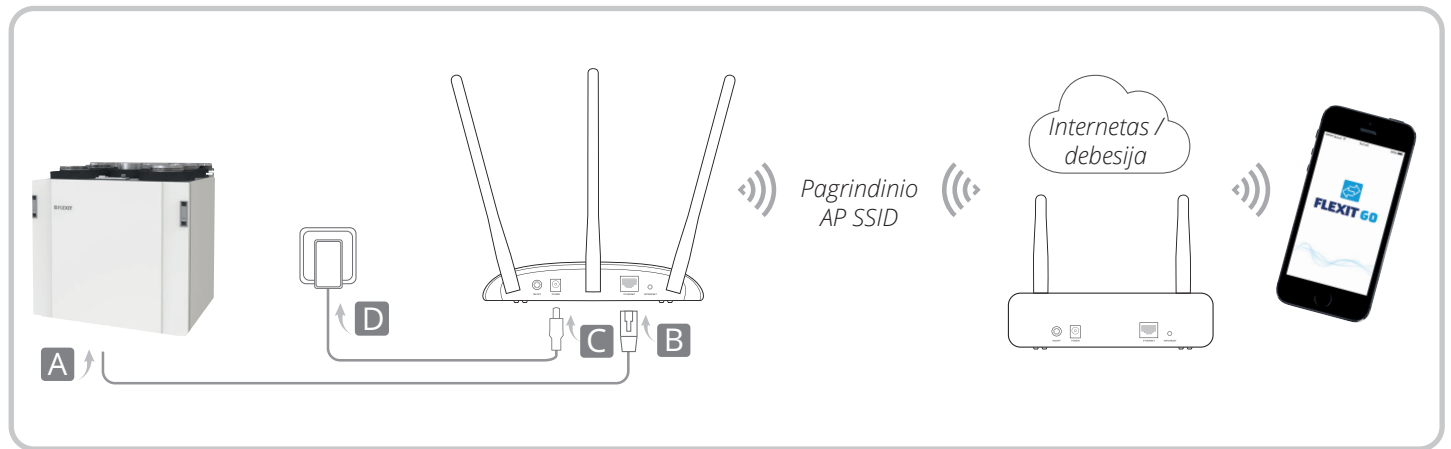

1. Prijunkite įrenginio kabelį prie prieigos taško (papildoma įranga) (paveikslėlyje – A prie B).
2. Prijunkite maitinimą prie prieigos taško (papildoma įranga) (paveikslėlyje – C prie D).
3. Įjunkite prieigos tašką (papildoma įranga), palaukite, kol maitinimo (⏻) ir belaidžio ryšio (📶) diodas ims nenutrūkstamai šviesti.
4. Naudokite standartinį SSID (SSID: TP-Link...) ir slaptažodį, nurodytą etiketėje ant prieigos taško dugno, kad prijungtumėte savo mobilųjį įrenginį / kompiuterį prie „Wi-Fi“ tinklo.
5. Atidarykite naršyklę ir įveskite 192.168.0.254. Prisijunkite kaip „admin“ (mažosiomis raidėmis), naudodami naudotojo vardą ir slaptažodį.
6. Spustelėkite „Quick installation“ (spartusis diegimas), tada „Next“ (toliau).
7. Jei reikia, pasirinkite naują slaptažodį ir spustelėkite „Next“ (toliau).
8. Pasirinkite kliento režimą ir spustelėkite „Next“ (toliau). Laikykitės pateikiamų nurodymų ir užbaikite konfigūravimą.

2 Programos atsisiuntimas

Įrenginys perduodamas eksploatuoti naudojant belaidį ryšį tarp įrenginio ir mobiliojo telefono / planšetinio kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Flexit GO“.

1. Atsisiųskite programą „Flexit GO“.
2. Paleiskite įrenginį ir, jei reikia, prieigos tašką (papildoma įranga). Palaukite maždaug 3 min.
3. Prieš paleisdami programą „Flexit GO“ prijunkite mobilųjį telefoną / planšetinį kompiuterį prie to paties tinklo, prie kurio prijungtas įrenginys.



3 Prisijungimas prie įrenginio

1. Mobiliajame įrenginyje paleiskite programą „Flexit GO“.
2. Puslapio apačioje pasirinkite „Installer/Service login“ (montuotojas / techninės priežiūros prisijungimas). Jei prie programos „Flexit GO“ prijungti keli įrenginiai, toliau galite pasirinkti, prie kurio norite prisijungti.
3. Įveskite pageidaujamo naudotojo profilio kodą.
 Montuotojo kodas = 1000
 Techninės priežiūros kodas = norėdami gauti kodą, kreipkitės į „Flexit“ techninės priežiūros skyrių.

Pateksite į gaminio svetainę.



MOBILIŲJŲ TELEFONŲ TIPAI

Mobiliajame įrenginyje pradžios puslapio išvaizda priklausys nuo to, ar įrenginio operacinė sistema yra „Android“ ar „iOS“.

Pagrindinis skirtumas tas, kad „Android“ įrenginiuose meniu rodomas kaip parinktis ekrano viršuje, kairėje, o „iOS“ įrenginiuose meniu piktogramos yra ekrano apačioje.



„Android“





„iOS“

4 Paleidimas




Neteisingas gaminio paleidimas gali turėti įtakos funkcijoms ir pridaryti žalos pastatui.


Laikykitės programoje pateiktų paleidimo instrukcijų, kaip pavaizduota toliau.

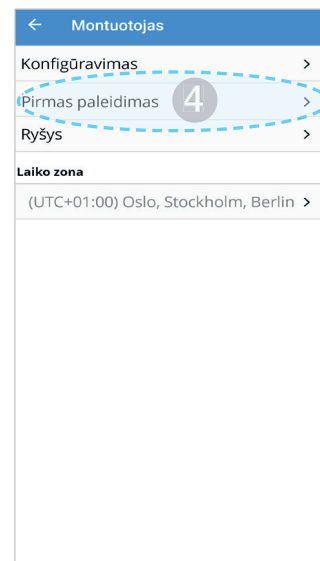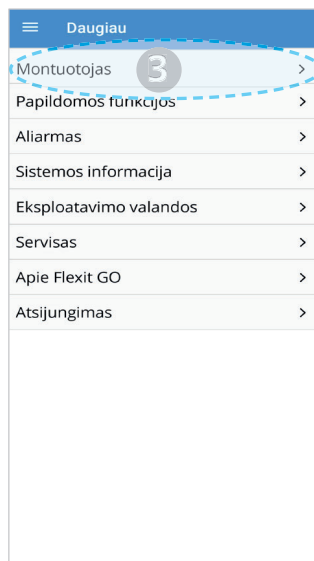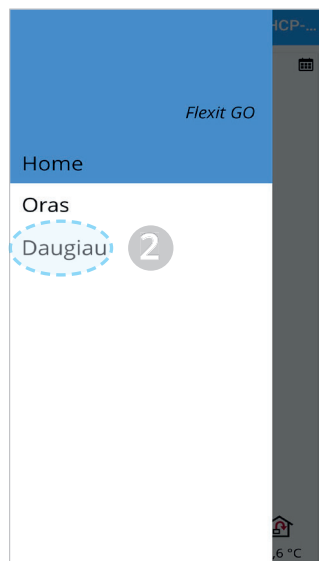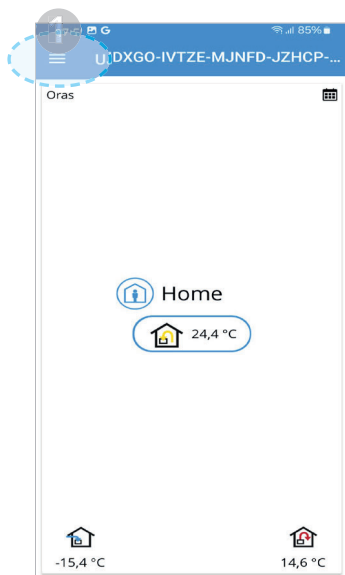


Jei reikia, pakoreguokite vertes ir norėdami tęsti pasirinkite „Next“ (toliau). Jei pakeitimų nereikia, tiesiog pasirinkite „Next“ (toliau).

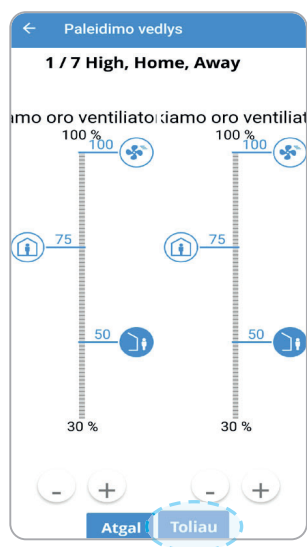


1 iš 5 puslapių
Oro srautai,
AWAY, HOME ir HIGH

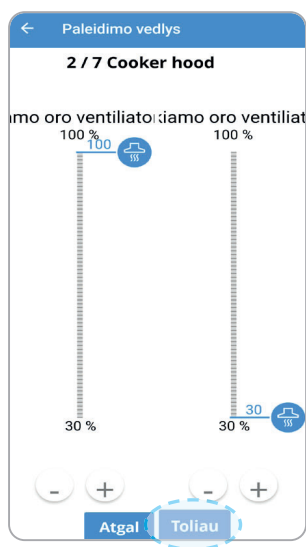


2 iš 5 puslapių
Oro srautai,
COOKER HOOD

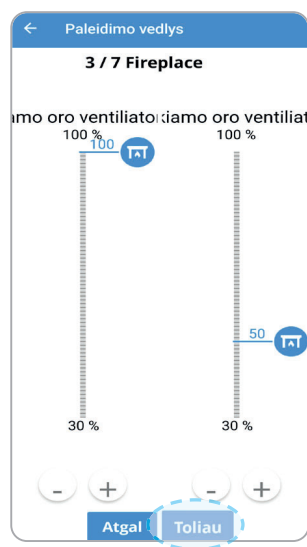

3 iš 5 puslapių
Oro srautai,
„FIREPLACE“ (židinyš)

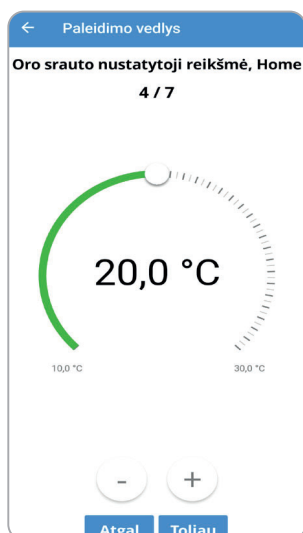

4 iš 5 puslapių
Tiekiamo oro temperatūra,
HOME

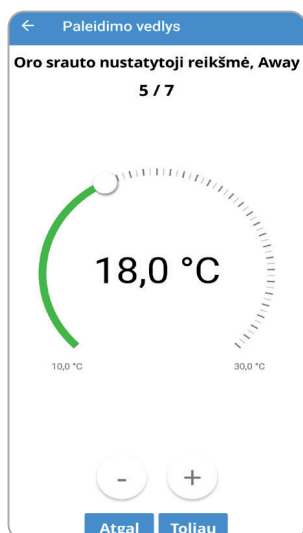

5 iš 5 puslapių
Tiekiamo oro temperatūra,
AWAY

Įvykdžius visus nurodymus gaminys bus paruoštas naudoti.

Mūsų gaminiai nuolat tobulinami, todėl pasilikame teisę daryti pakeitimus. Taip pat neprisiimame atsakomybės už galimas spausdinimo klaidas.



„Flexit AS“, Moseveien 8, N-1870 Ørje, Norvegija