



# FlexitGO



**DARBO PRADŽIOS VADOVAS (GALUTINIO NAUDOTOJO)**  
NORDIC

# Turinys

- 1. Įvadas.....3
  - 1.1. Bendroji informacija.....3
  - 1.2. Pradinis puslapis.....3
  - 1.3. Prisijungimas naudojant vietinį tinklą.....3
  - 1.4. Registruoti gaminį debesijos paslaugoms.....4
  - 1.5. Prisijungimas per debesijos paslaugas.....5
- 2. Naudojimas.....6
  - 2.1. Sistemų skirtumai.....6
  - 2.2. Pradžios ekranas.....6
  - 2.3. Vėdinimo režimo keitimas.....6
  - 2.4. Temperatūros reguliavimas.....7

## 1. Įvadas

Apie tai, kaip prisijungti prie tinklo, žr. montuotojo paleidimo vadovą (116628).



### 1.1. BENDROJI INFORMACIJA

Naudodami programą „Flexit GO“ galite valdyti „Flexit Nordic“ įrenginį.

Prie įrenginio galite prisijungti dviem būdais: prisijungti prie jo per vietinį tinklą arba užregistruoti įrenginį debesioje – tada galėsite prie jo prisijungti internetu.

Programos kalba automatiškai parenkama pagal jūsų įrenginio kalbą:

anglų (numatytoji), norvegų, švedų, suomių arba danų.

Jei jūsų kalbos šiame sąrašė nėra, programos kalba bus anglų.


Naudodamiesi programėle galėsite sužinoti, ar nesuveikė signalizacija, ar nėra techninės priežiūros pranešimų, reguliuoti temperatūrą, pasirinkti vėdinimo režimą ir t. t.

Atsisiųskite programą „Flexit GO“:



### 1.2. PRADINIS PUSLAPIS

Pradinis puslapis – tai pirmas puslapis, kuris atsidaro paleidus programą „Flexit GO“.

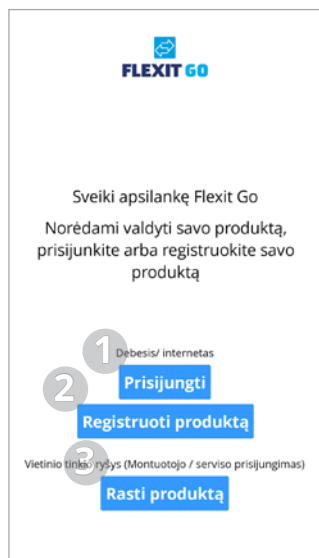

1. Spustelėkite čia, jei norite prisijungti prie esamo debesijos paslaugų naudotojo.
2. Spustelėkite čia, jei norite užregistruoti įrenginį debesijos paslaugoms.
3. Spustelėkite čia, jei norite prisijungti prie įrenginio per vietinį tinklą.

### 1.3. PRISIJUNGIMAS NAUDOJANT VIETINĮ TINKLĄ

Pasirinkote prisijungti prie įrenginio per vietinį tinklą. Tam ir gaminyje, ir mobilusis įrenginys turi būti prijungti prie to paties vietinio tinklo.



1. Spustelėkite čia, jei norite atnaujinti sąrašą.
2. Čia išvardijami aptikti gaminiai.  
✓ Spustelėkite, kad pasirinktumėte gaminį, prie kurio norite prisijungti.
3. Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie pasirinkto gaminio.
4. Grįžti į ankstesnį ekraną.

Šiame puslapyje pasirinkite, prie kokio naudotojo lygio norite prisijungti. Norėdami prisijungti kaip galutinis naudotojas, įveskite kodą „**basic**“, kaip parodyta programoje. Norėdami prisijungti kaip montuotojas, įveskite kodą „**1000**“.

Norėdami prisijungti kaip techninės priežiūros naudotojas, turite gauti kodą iš „Flexit“ techninės priežiūros skyriaus.



1. Čia įveskite kodą.
2. Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie pasirinkto gaminio pasirinktu naudotoj lygiu.
3. Grįžti į ankstesnį ekraną.

## 1.4. REGISTRUOTI GAMINĮ DEBESIJOS PASLAUGOMS

Pasirinkote užregistruoti įrenginį debesijos paslaugoms. Tam ir gaminys, ir mobilusis įrenginys turi būti prijungti prie interneto.

**FLEXIT GO**

Įveskite svo el. pašto adresą

El. paštas

1 Įveskite el. pašto adresą

Pakartokite el. pašto adresą

2 Įveskite el. pašto adresą

3 Sutinku su naudojimo sąlygomis

4 Atšaukti Testi

6 5


1. Čia turite įvesti el. pašto adresą, su kuriuo norite susieti paskyrą. Šis el. paštas jums turi būti pasiekiamas registruojant gaminį.
2. Čia pakartokite el. pašto adresą, kad patvirtintumėte, ar jį įvedėte teisingai.
3. Spustelėdami čia patvirtinkite, kad sutinkate su debesijos paslaugų teikimo sąlygomis.
4. Spustelėjus tekstą atsidaro naršyklė, kurioje galite šias sąlygas perskaityti.
5. Spustelėkite čia, norėdami tęsti registravimą.
6. Spustelėkite čia, norėdami atšaukti registravimą.

1 Nuskenaukite QR kodą

2 Įjungimo klavišo naudojimas

3 Atšaukti

1. Spustelėkite čia, norėdami nuskaityti aktyvavimo raktą QR kodo formatu.
2. Spustelėkite čia, norėdami įvesti aktyvavimo raktą rankiniu būdu.
3. Spustelėkite čia, norėdami atšaukti registravimą.

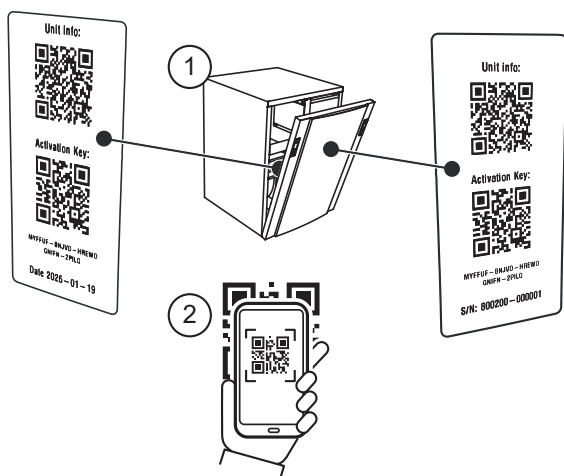

Čia galite nuskaityti aktyvinimo raktą nukreipdami kamerą į QR kodą rodomame kameros lange. Norėdami aktyvuoti, galite nuskaityti QR kodą tiek iš išorės, tiek iš vidaus. Kai kamera nuskaitys aktyvinimo raktą, būsite automatiškai perkelti į kitą ekraną, kuriame aktyvinimo raktas jau bus įvestas.

Nuskenaukite QR kodą, esantį Flexit GO gaminio, prie kurio norite jungtis, priekyje

1

2 Atgal

1. Kameros langas, naudojamas nuskaityti aktyvavimo raktą QR kodo formatu.
2. Spustelėkite čia, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną.

Šis ekranas bus rodomas nuskaičius aktyvavimo raktą QR kodo formatu arba pasirinkus įvesti aktyvavimo raktą rankiniu būdu. Jei nuskaitytė QR kodą, galite tiesiog spustelėti „Next“ (toliau). Jei pasirinkote įvesti aktyvavimo raktą rankiniu būdu, įveskite jį tiksliai, t. y. su brūkšneliais.

Naudokite produkto, prie kurio norite prisijungti, prisijungimo klavišą.

Raktas iš 30 simbolių

1 UJDXGO-IVTZE-MJNFD-JZHCP-GTTCR

3 Atgal 2 Toliau

1. Įveskite aktyvavimo raktą (rankiniu būdu). Jei nuskaitytė QR kodą, jis jau įvestas.
2. Spustelėkite čia, norėdami tęsti registravimą.
3. Spustelėkite čia, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną.

Šiame ekrane įveskite pavadinimą, kurį norite suteikti gaminiui, ir, jei norite – adresą, kuriuo jis sumontuotas.



Įrašykite savo Flexit Go produkto pavadinimą

Vardas **1**

Adresas **2**

Gatvė


Pašto kodas

Miestas

**3** Toliau

1. Įveskite pavadinimą, kurį norite suteikti gaminiui.
2. Įveskite adresą, kuriuo gaminys sumontuotas.
3. Spustelėkite čia, kad pereitumėte į kitą ekraną.

Šis langas informuoja, kad šioje paskyroje įvestu el. pašto adresu gavote atstatos kodą. Atsidarykite el. laišką ir peržiūrėkite kodą. Šis kodas bus reikalingas, norint nustatyti paskyros slaptažodį.




**Informacija!**

Patikrinkite savo el. pašto adresą, kad iš naujo nustatytumėte kodą

**1** OK

1. Spustelėkite čia, kad pereitumėte į kitą ekraną.

Šiame ekrane turite įvesti el. pašto gautą kodą, tada nustatyti paskyros slaptažodį.

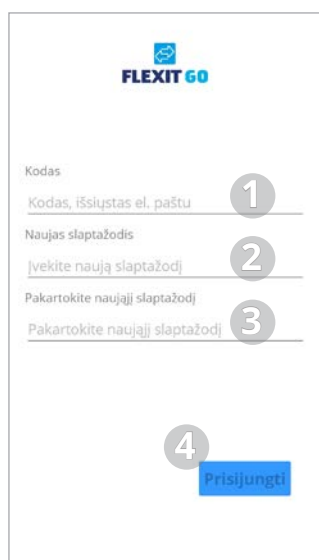

**FLEXIT GO**

Kodas

Kodas, išsiųstas el. paštu **1**

Naujas slaptažodis **2**

Įveskite naują slaptažodį


Pakartokite naują slaptažodį **3**

Pakartokite naują slaptažodį

**4** Prisijungti

1. Įveskite kodą, kurį gavote el. paštu.
2. Įveskite pageidaujamą slaptažodį. Jį turi sudaryti bent 8 simboliai, įskaitant bent po vieną simbolį iš tolesnių keturių grupių: didžioji raidė (A–Z) mažoji raidė (a–z) skaitmuo (0–9) specialusis simbolis (pvz.: !, \$, +, ?)
3. Pakartokite slaptažodį, kad jį patikrintumėte.
4. Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte.

Šis ekranas informuoja, kad gaminys užregistruotas debesijos paslaugoms. Kol visi duomenys bus pasiekiami per debesijos paslaugą, gali užtrukti iki 10 min.

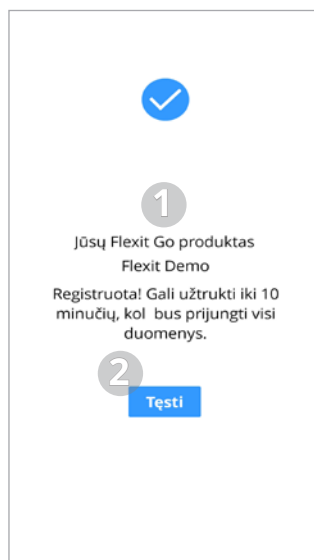

**✓**


**1**

Jūsų Flexit Go produktas Flexit Demo

Registruota! Gali užtrukti iki 10 minučių, kol bus prijungti visi duomenys.

**2** Tęsti

1. Čia rodomas gaminiui suteiktas pavadinimas.
2. Spustelėkite čia, norėdami tęsti. Jei debesijoje yra visi duomenys, būsite prijungti prie gaminio.
3. Šis langas rodomas, jei debesijoje dar trūksta duomenų.
4. Spustelėkite čia, kad uždarytumėte langą.



**Information!**


All data is not yet uploaded. Please try again in a few minutes.

**3**

**4** OK

## 1.5. PRISIJUNGIMAS PER DEBESIJOS PASLAUGAS

Pasirinkote prisijungti per debesijos paslaugas. Tam ir gaminys, ir mobilusis įrenginys turi būti prijungti prie interneto.

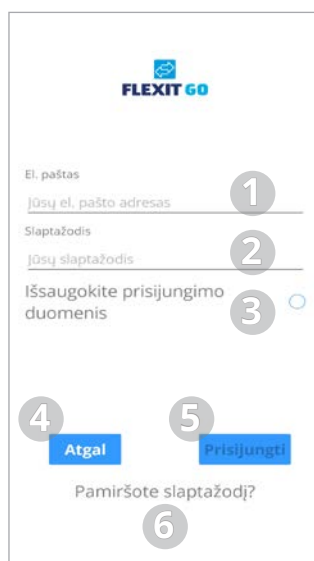

**FLEXIT GO**

El. paštas

Jūsų el. pašto adresas **1**

Slaptažodis

Jūsų slaptažodis **2**

Išsaugokite prisijungimo duomenis **3**

**4** Atgal **5** Prisijungti

Pamiršote slaptažodį? **6**


1. Čia įveskite paskyros el. pašto adresą.
2. Čia įveskite savo slaptažodį.
3. Spustelėkite čia, jei norite, kad įrenginyje būtų įrašyta prisijungimo informacija. Tada jos nebereikės įvedinėti kaskart paleidus programą.
4. Grįžti į ankstesnį ekraną.
5. Įvedę el. pašto adresą ir slaptažodį spustelėkite čia, kad prisijungtumėte.
6. Spustelėkite čia, jei pamiršote slaptažodį.

*Jei prie paskyros prijungti keli gaminiai, bus rodomas langas, kuriame galėsite pasirinkti, prie kurio norite prisijungti.*


## 2. Naudojimas

### 2.1. SISTEMŲ SKIRTUMAI

Svetainės išvaizda priklausys nuo to, ar įrenginyje naudojama „Android“ ar „iOS“ operacinė sistema. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad „Android“ įrenginiuose pagrindinis meniu yra ekrano viršuje, dešinėje, o „iOS“ įrenginiuose meniu piktogramos rodomos ekrano apačioje.

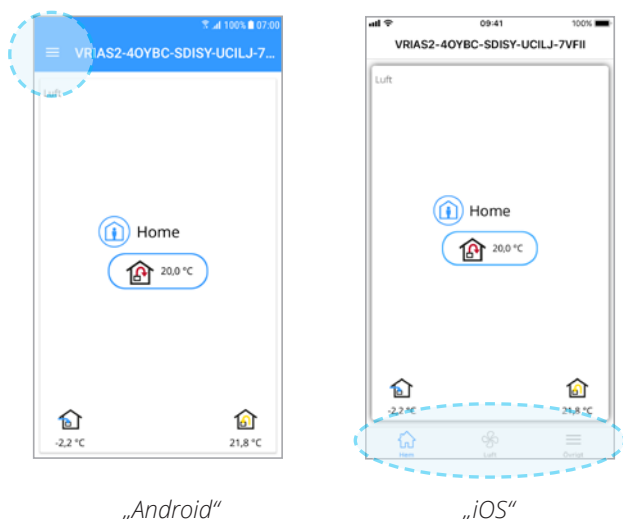


„Android“

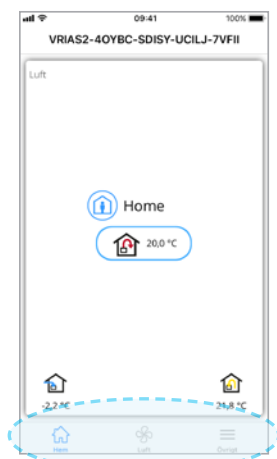

„iOS“

### 2.2. PRADŽIOS EKRANAS

Pradžios ekranas – pirmasis puslapis, kuris atsidaro prisijungus prie gaminio. Jame rodomos faktinės vertės.

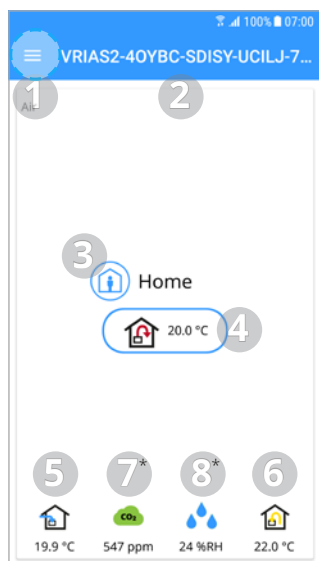


\*Papildoma įranga.  
2023 m. „Nordic“ gaminiai bus atnaujinti; juose visuose bus integruotas išmetamo oro drėgmės jutiklis.

1. Meniu  
✓ Spustelėkite arba braukite iš kairės, kad atidarytumėte pagrindinį meniu
2. Gaminio pavadinimas  
• Vietinis ryšys = aktyvavimo raktas  
• Debesijos ryšys = gaminiui suteiktas pavadinimas
3. Vėdinimo režimas  
✓ Spustelėkite, jei norite pakeisti vėdinimo režimą (žr. 2.3 skirsnį)
4. Nustatytoji tiekiamo oro temperatūra  
✓ Spustelėkite, jei norite pakeisti nustatytą tiekiamo oro temperatūrą (žr. 2.4 skirsnį)
5. Lauko temperatūra
6. Išmetamo oro temperatūra
7. \*Oro kokybė  
• Žalia = nesiekia ribos  
• geltona = viršija ribą  
• (=sustiprinamas vėdinimas)
8. \*Oro drėgmė  
• Mėlyna = nesiekia ribos  
• geltona = viršija ribą  
• (=sustiprinamas vėdinimas)  
• oranžinė = vėdinimas sustiprintas dėl integruoto jutiklio

### 2.3. VĖDINIMO REŽIMO KEITIMAS

Šiame ekrane galite pakeisti vėdinimo režimą. Norėdami pasirinkti vėdinimo režimą, spustelėkite jį, tada „Start“ (paleisti). Kai kuriuose režimuose galima pasirinkti paleidimo delsą arba veikimo trukmę.

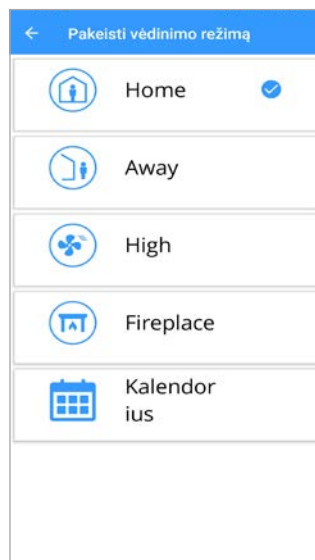

Vėdinimo režimas:

„Home“ (namie)

Skirtas įprastai naudojamam pastatui.

Vėdinimo režimas: „Away“ (išvykę)

Skirtas atvejams, kai pastatas ilgesnį laiką nenaudojamas. Galite pasirinkti šio režimo paleidimo delsą. Tai gali būti naudinga, jei ką tik pasinaudojote dušu ir prieš įsijungiant režimui „Away“ (išvykę) norite sustiprinti vėdinimą.

Vėdinimo režimas: „High“ (stiprus)

Skirtas naudoti tada, kai laikinai reikia intensyvesnio vėdinimo. Pavyzdžiui, kai maudotės duše arba kai turite daug svečių. Paprastai šis režimas būna nustatytas kaip laikinasis, t. y. galima nurodyti jo veikimo trukmę. Pasibaigus šiam laikui vėdinimas grįš į ankstesnį režimą. Taip pat galite bet kada išjungti laikinąjį režimą. Tokiu atveju jis veiks tol, kol įjungsite kitą režimą.

Vėdinimo režimas: „Fireplace“ (židiny)

Skirtas laikinai naudoti degant židiniui. Šis režimas pastate sukuria viršslėgį, dėl kurio dūmai keliauja į kaminą ir nepasklinda patalpose. Tai taip pat laikinasis režimas, t. y. galima nustatyti jo veikimo trukmę. Pasibaigus šiam laikui įjungiamas režimas, kuris veiks prieš režimą „Fireplace“ (židiny).





„Flexit AS“, Moseveien 8, N-1870 Ørje, Norvegija