

# Vario WiFi

ART.NR. 117862



Lavt lydnivå, automatisk fuktstyring, kontinuerlig grunnventilasjon, høy kapasitet og lavt energiforbruk gir en god ventilasjonsløsning for bad og våtrom.

*Vario WiFi*

- Enkel og smart styring via app.
- Automatisk fuktstyring.
- Meget lavt lydnivå og høy kapasitet.
- Lett å holde ren.
- Lavt energiforbruk.

Art.nr.	NOBB	GTIN	Diam.
117862	56449960	7023671178628	Ø100/Ø125

Materiale	ABS plast
Farge	Hvit


## Tekniske data

Ø	Hastighet	dB(A) 3m	Pa	Max	m <sup>3</sup> /h
					Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz
3,8 W
0,07 A
2200 RPM
IP 44
0,35 Kg
Wifi - 2,4 GHz
Omgivelsestemperatur +1° - +45°C




## Målskisse

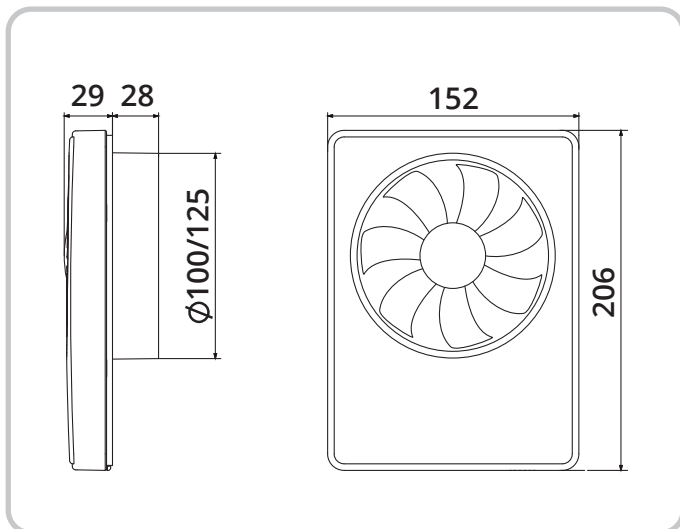

## Funksjoner

Automatisk og manuell fuktstyring
24 Hours mode (kontinuerlig grunnventilasjon)
Hastighetsregulering
Timer for ettergangstid
Timer for forsinket start
Intervallventilasjon
Termostat
Ikke forstyrr-funksjon

## Koblingskjema

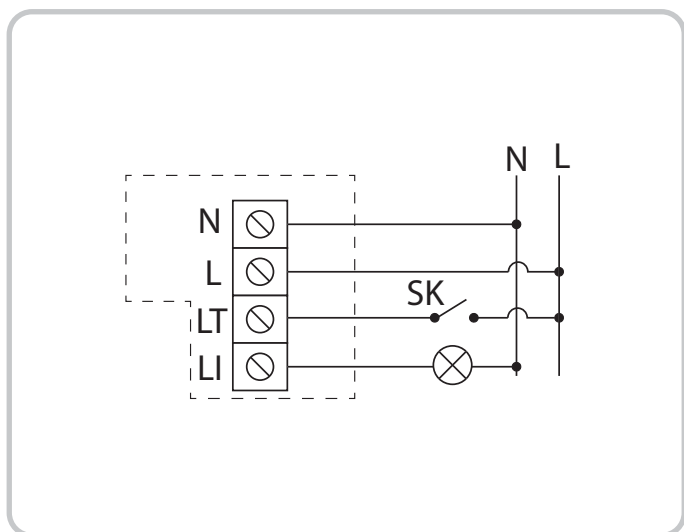

- L – fase
- N – 0
- LT – styrekrets for viftehastighet
- LI – utgang for extern last-tilkobling

## Flexit Vario app

Lastes ned fra App store eller Google Play.

Viften er klar til bruk, men en rekke funksjoner kan enkelt justeres via integrert WiFi og app for android/IOS:

- Kontinuerlig grunnventilasjon eller behovstyrt ventilasjon
- Hastighetsregulering
- Timere for forsinket start og ettergangstid
- Automatisk eller manuell fuktstyring
- Termostat



Flexit  
Vario



For mer informasjon om f.eks. montering og vedlikehold, se [www.flexit.no](http://www.flexit.no)

# Vario WiFi

ART.NR. 117862



Låg ljudnivå, automatisk fuktstyrning, kontinuerlig grundventilation, hög kapacitet och låg energiförbrukning ger en god ventilationslösning för bad- och våtrum.

*Vario WiFi*

- Enkel och smart styrning via app.
- Automatisk fuktstyrning.
- Mycket låg ljudnivå och hög kapacitet.
- Lätt att hålla ren.
- Låg energiförbrukning.

Art.nr.	GTIN	Diam.
117862	7023671178628	Ø100/Ø125

Material	ABS plast
Färg	Vit

## Tekniska data

Ø	Hastighet	dB(A) 3m	Pa	Max	m <sup>3</sup> /h
					Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM

IP 44


0,35 Kg

Wifi - 2,4 GHz

Omgivningstemperatur +1° - +45°C



## Måttskiss

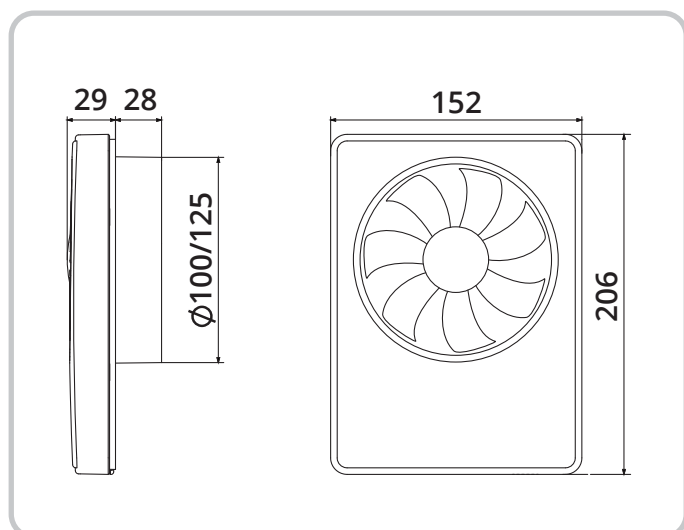

## Funktioner

Automatisk och manuell fuktstyrning

24 Hours-läge (kontinuerlig grundventilation)

Hastighetsreglering

Timer för eftergångstid


Timer för fördröjd start

Intervallventilation

Termostat

Stör inte-funktion

## Kopplingsschema

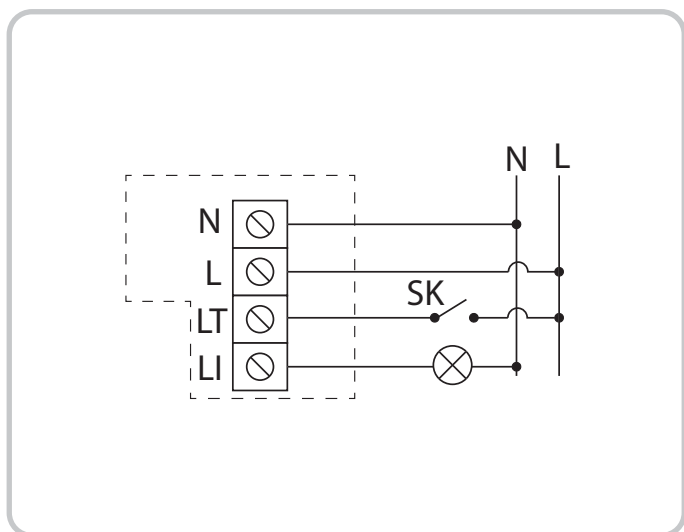

L – fas  
 N – 0  
 LT – styrkrets för fläkthastighet  
 LI – utgång för extern lastanslutning

## Flexit Vario app

Laddas ned från App store eller Google Play.

Fläkten är färdig att användas, men en rad funktioner kan enkelt justeras via integrerad WiFi och app för android/iOS:

- Kontinuerlig grundventilation eller behovsstyrd ventilation
- Hastighetsreglering
- Timer för fördröjd start och eftergångstid
- Automatisk eller manuell fuktstyrning
- Termostat



Flexit  
Vario



För ytterligare information om t.ex. montering och underhåll, se [www.flexit.se](http://www.flexit.se)

# Vario WiFi

TUOTENRO 117862



Hiljainen, automaattinen kosteusohjaus, jatkuva perustuuletus, suuri teho ja pieni energiankulutus: oikea valinta kylpyhuoneiden ja märkätilojen ilmanvaihtoon.

*Vario WiFi*

- Helppo ja älykäs ohjaus sovelluksen kautta.
- Automaattinen kosteudenohjaus.
- Erittäin alhainen melutaso.
- Helppo pitää puhtaana.
- Alhainen energiankulutus.

Tuotenro	GTIN	Läpimitta
117862	7023671178628	Ø100/Ø125

Materiaali	ABS muovi
Väri	Valkoinen

## Tekniset tiedot

Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	Max	m³/h
					Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz

3,8 W

0,07 A

2200 RPM

IP 44


0,35 Kg

Wifi - 2,4 GHz

Ympäristön lämpötila +1° - +45°C



## Mittakaaviot

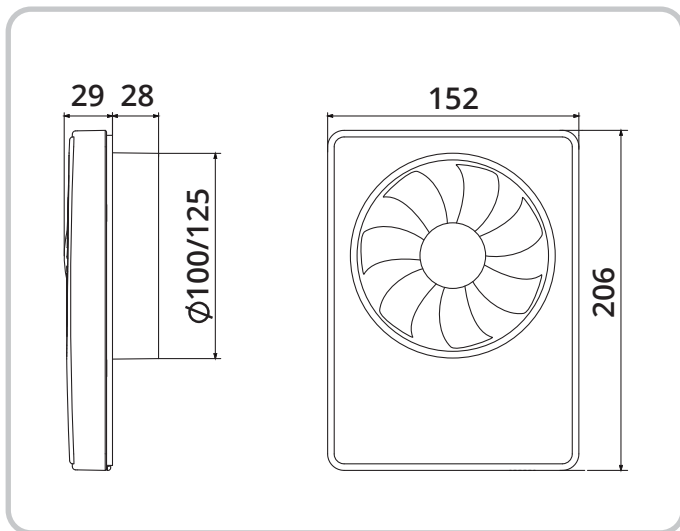

## Toiminnot

Automaattinen ja manuaalinen kosteusohjaus

24 tunnin tila (jatkuva perustuuletus)

Nopeudensäätö

Jälkikäyntiajan ajastin

Käynnistyksen lykkäämisen ajastin


Intervalli-ilmanvaihto

Termostaatti

Älä häiritse - toiminto



## KytKentäkaavio

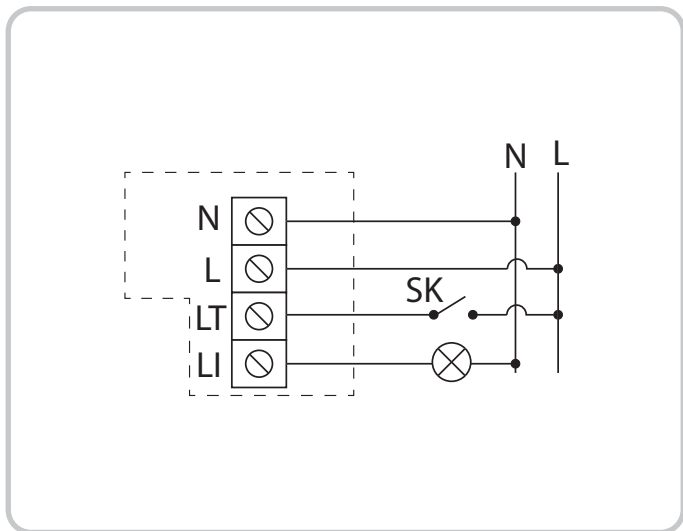

L - vaihe

N - 0

LT - puhaltimen nopeudensäätöpiiri

LI - ulostulo ulkoista kuormitusliitäntää varten

## Flexit Vario app

Sovellus ladataan App store tai Google Play.

Käyttövalmis, mutta useita toimintoja voidaan mukauttaa WiFi-yhteyden ja Android/iOS-sovelluksen avulla:

- Jatkuva perustuuletus tai tarpeen mukainen tuuletus
- Nopeudensäätö
- Käynnistyksen lykkäämisen ja jälkikäyntiajan ajastin
- Automaattinen tai manuaalinen kosteusohjaus
- Termostaatti



Flexit  
Vario



Saat lisätietoja asennuksesta ja ylläpito osoitteessa [www.flexit.com](http://www.flexit.com)

# Vario WiFi

ART.NO. 117862



Low sound level, automatic humidity control, continuous basic ventilation, high capacity and low energy consumption: a good ventilation solution for bathrooms and wet rooms.

*Vario WiFi*

- Easy and smart control by app.
- Automatic humidity sensor.
- Low sound level and high airflow capacity.
- Easy to clean.
- Low energy consumption.

Art.no.	GTIN	Diam.
117862	7023671178628	Ø100/Ø125

Material	ABS plastic
Color	White


## Technical data

Ø	Speed	dB(A) 3m	Pa	Max	m³/h
					Min - max
100 mm	24 Hours	17	-	33	-
	Silent	22	19	74	58 - 74
	Max	31	31	91	66 - 91
125 mm	24 Hours	17	-	40	-
	Silent	21	20	90	69 - 90
	Max	32	32	115	87 - 115

100-240 V / 50-60 Hz
3,8 W
0,07 A
2200 RPM
IP 44
0,35 Kg
Wifi - 2,4 GHz
Ambient temperature +1° - +45°C




## Dimensioned drawing

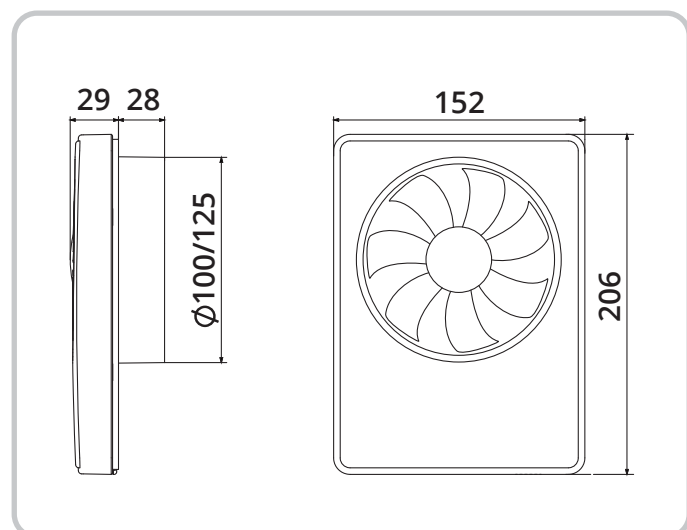

## Functions

Automatic and manual humidity control
24 Hours mode (continuous ventilation)
Speed control
Turn-off delay timer
Turn-on delay timer
Interval ventilation
Thermostat
Do not disturb function

## Wiring diagram

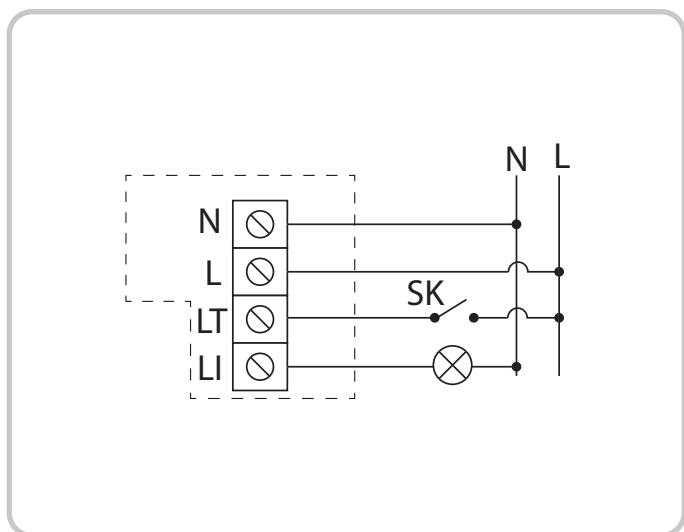

L – phase  
 N – 0  
 LT – fan speed control circuit  
 LI – output for external load connection

## Flexit Vario app

The application is available for download at App store or Google Play.

The fan is ready to use, but a number of functions can easily be adapted via the integrated WiFi and the Android/iOS app:

- Continuous basic ventilation or demand-controlled ventilation
- Speed control
- Timers for delayed start and overrun time
- Automatic or manual humidity control
- Thermostat



Flexit  
Vario



For more information on topics including installation and maintenance, see [www.flexit.com](http://www.flexit.com)